

Eurowindow

Tiên Phong. Kiến Tạo. Đồng Hành.

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU & LỊCH SỬ HÌNH THÀNH


II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW

V. DỰ ÁN THAM KHẢO

I. GIỚI THIỆU & LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

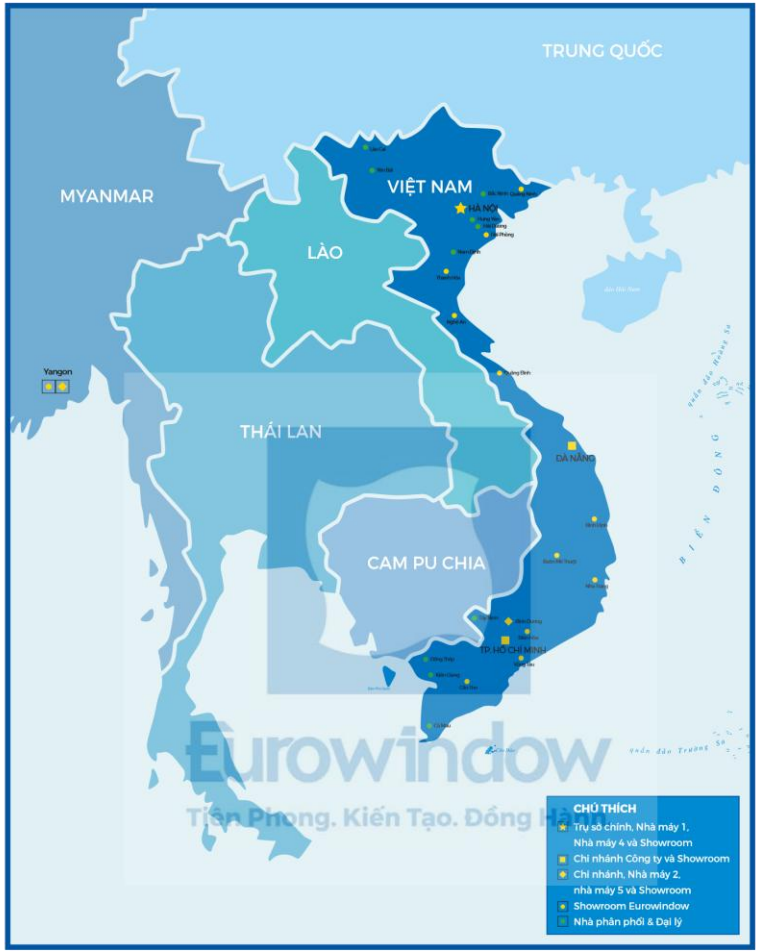

Các cột mốc quan trọng:

2002: Trụ sở chính và nhà máy đầu tiên tại Hà Nội
2002-2011: Khánh thành 5 nhà máy
2017: Thành lập Văn phòng và Showroom tại Yangon, Myanmar.

2020: Sáp nhập chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Bình Dương và đổi tên thành chi nhánh miền Nam.


Xuyên suốt quá trình hoạt động: Đạt được một số huy chương và giải thưởng cho các sản phẩm và dịch vụ của Eurowindow

II. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH:

Đơn vị: Triệu USD

STT	Nội dung	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Tổng tài sản (Total asset)**	182.07	205.01	226.41	232.52	255.28
2	**Tổng nợ phải trả (Total liabilities)**	111.51	124.73	136.39	136.01	157.20
3	**Tài sản ngắn hạn**	141.40	151.45	174.12	183.42	209.30
4	**Tổng nợ phải trả hiện tại**	102.88	118.13	131.61	133.56	157.07
5	**Doanh số (Turnover)**	90.76	95.89	121.14	125.68	81.39
6	**Lợi nhuận trước thuế**	11.00	12.55	11.56	9.07	2.24
7	**Lợi nhuận sau thuế**	8.50	9.71	9.73	6.49	1.57
8	**Tỷ lệ (3/4)**	1.37	1.28	1.32	1.37	1.33
9	**Tỷ lệ (2/1)**	0.61	0.61	0.60	0.58	0.62


II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH:

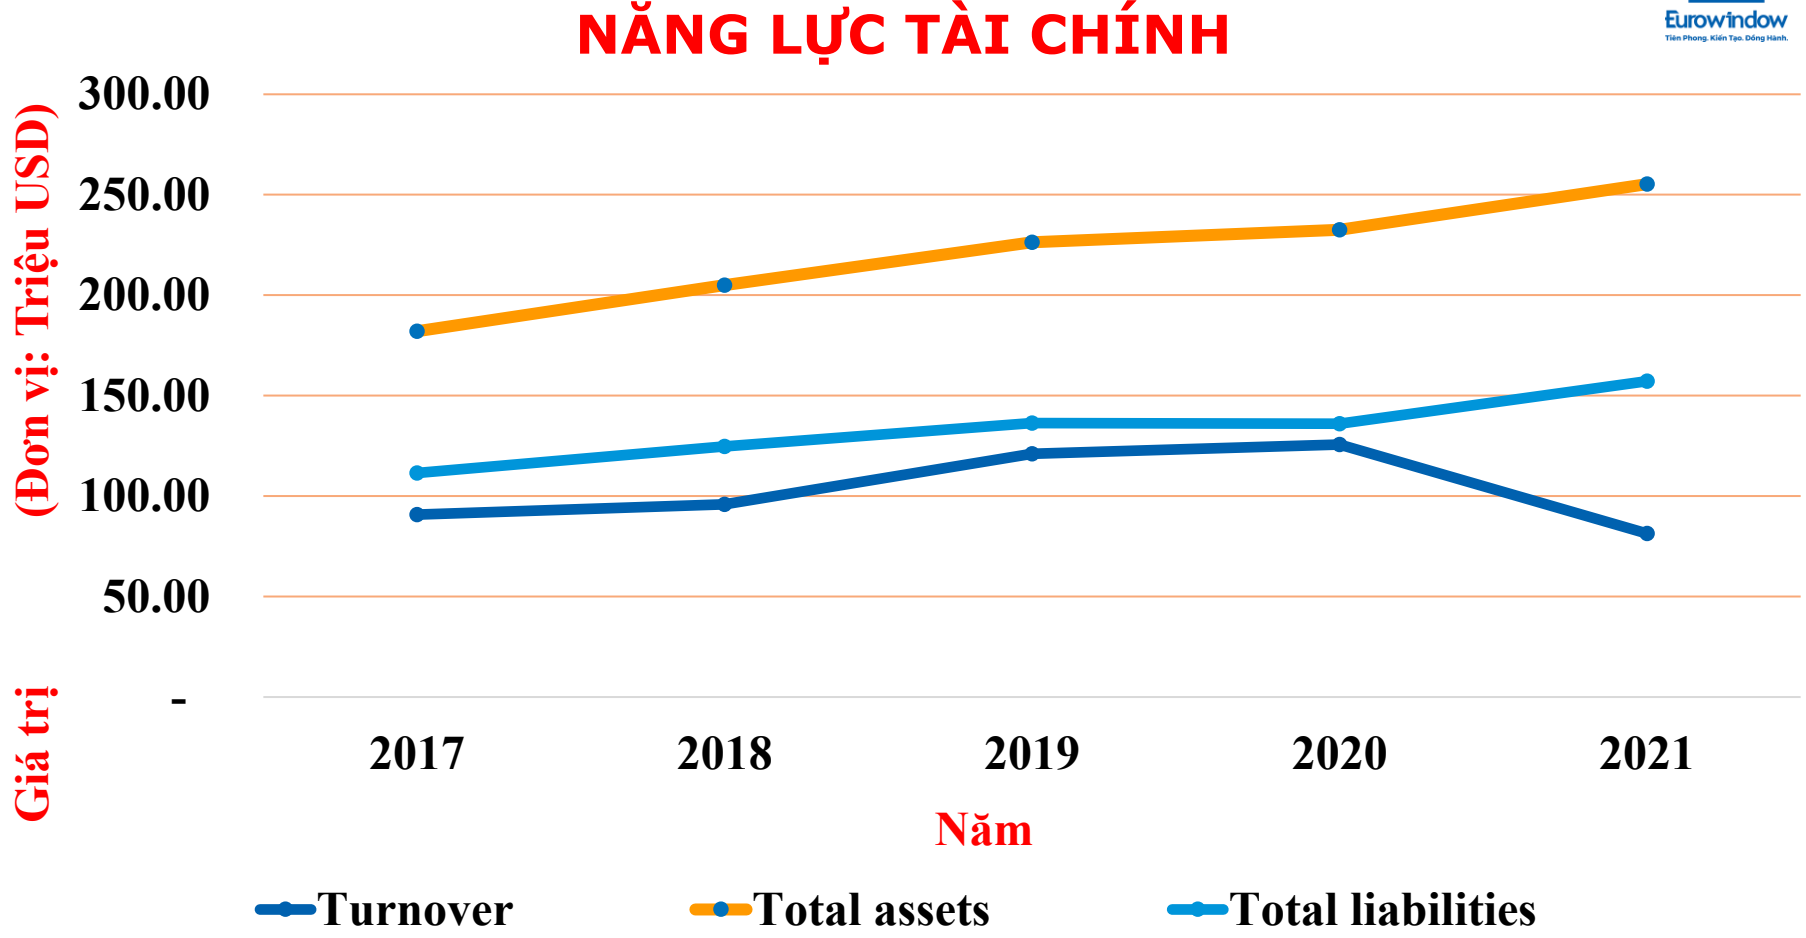


II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH:

➢ TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ:

No	Nhân sự	Số lượng	Tỷ lệ phần trăm (%)
	Tổng	**4,227**	**100.0%**
1	Khối kỹ thuật (Technical Block)	184	4.4%
2	Ban quản lý dự án (Project Management Board)	1,422	33.7%
3	Nhà máy (Factory)	2,020	47.8%
4	Khác	600	14.2%

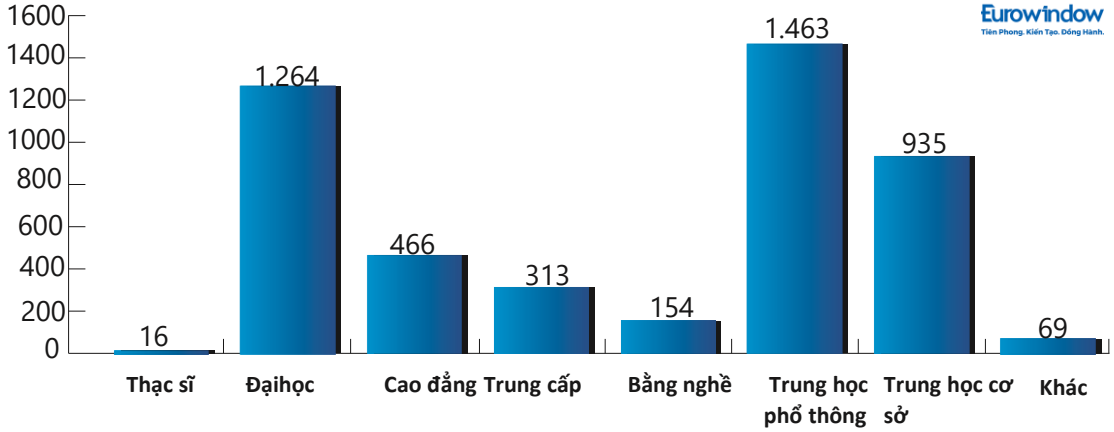

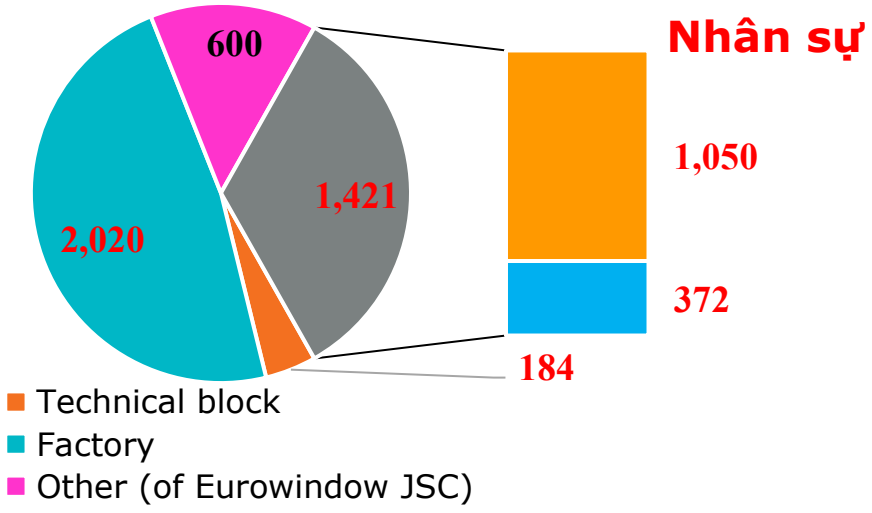

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



Nhà máy 1

Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội



Nhà máy 2

Khu 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương



Nhà máy 3

Khu 3, Đường số 9, Khu CN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng



Nhà máy 4

Lô 49, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội



Nhà máy 5

Khu 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

Nhà xưởng	Diện tích	Kích thước nhà xưởng	Công suất	Số lượng	Số năm vận hành	Giá trị ước tính (USD)	Số lượng công nhân
Nhà máy 1 Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	2.1 ha	12,600	220,000 m2/năm	1	14	5,000,000	402
Nhà máy 2 Khu 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	5 ha	30,000	450,000 m2/năm	1	12	10,000,000	538
Nhà máy 3 Khu 3, Đường số 9, Khu CN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng	1.3 ha	7,800	200,000 m2/năm	1	10	4,500,000	184
Nhà máy 4 Lô 49, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	3 ha	18,000	220,000 m2/năm	1	10	5,000,000	487
Nhà máy 5 Khu 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	2 ha	12,000	230,000 m2/năm	1	8	5,000,000	302

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỬA SỔ, CỬA ĐI NHÔM, VÁCH NHÔM KÍNH LỚN











MÁY

- Máy ép nhựa định hình
- Máy gia công CNC
- Máy cắt

SẢN PHẨM

- Hệ vách kính Stick
- Hệ vách kính Semi – Unitized
- Hệ vách kính liên kết Spider
- Hệ vách kính Unitized
- Mái kính
- Cửa sổ, Cửa đi nhôm

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ Dây chuyền sản xuất kính





Dây chuyền sản xuất	Sản phẩm
• Máy cắt kính khổ lớn • Máy đánh viền kép • Máy CNC & khoan • Tempering Furnace/ lò tôi • Thiết bị kiểm tra và loai bỏ kính lỗi sau khi tôi	• Kính cường lực • Kính bán cường lực • Kính dán • Kính dán cường lực • Kính hộp

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ Dây chuyền sản xuất cửa gỗ









Sản phẩm

- Cửa gỗ tự nhiên
- Cửa chống cháy
- Cửa gỗ MDF và HDF
- Cửa gỗ Composit
- Cửa nhựa gỗ
- Sàn gỗ

Máy

- Milling the edge lines/ Máy phay rãnh
- Trimming lines/ Cắt tỉa đường viền
- Seal lines/ Đường ron

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ Dây chuyền sản xuất cửa sổ, cửa đi uPVC









Máy

- Máy đùn Profile
- Máy gia công CNC
- Máy cắt

Sản phẩm

- Cửa sổ, cửa đi mở quay lật
- Cửa sổ, cửa đi trượt
- Cửa sổ hất
- Cửa đi mở quay khóa đa điểm
- Cửa mở trượt tự động
- Cửa sổ, cửa đi xếp
- Lan can

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ Dây chuyền sơn bột tĩnh điện và sơn PVDF













Standard/ Tiêu chuẩn:
- AAMA2605
- Qualicoat Class 3



III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ THIẾT BỊ CÔNG TRƯỜNG:











Handling Machines/ Thiết bị cầm tay

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

Eurowindow
Tiên Phong. Kiến Tạo. Đồng Hành.











III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

➢ CHỨNG CHỈ ISO

Eurowindow
Tiên Phong. Kiến Tạo. Đồng Hành.



bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 45001:2018

This is to certify that: EUROWINDOW JOINT STOCK COMPANY (EUROWINDOW., JSC) Lot 15, Quang Minh Industrial Zone, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

Holds Certificate Number: **OHS 705890**

and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of ISO 45001:2018 for the following scope:

Design, fabrication and installation of curtain walls, partition, doors, windows and wood flooring products made of aluminium, glass, uPVC and wood.

For and on behalf of BSI:
Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2019-09-25
Latest Revision Date: 2019-09-25
Effective Date: 2019-09-25
Expiry Date: 2022-09-24

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +84 (8) 3820 0066. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: EUROWINDOW JOINT STOCK COMPANY (EUROWINDOW., JSC) Lot 15, Quang Minh Industrial Zone, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

Holds Certificate Number: **FM 595450**

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The design, fabrication and installation of curtain walls, partitions, doors, windows and wood flooring products made of Aluminium, Glass, uPVC and Wood.

For and on behalf of BSI:
Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2004-03-30
Latest Revision Date: 2022-03-28
Effective Date: 2022-03-30
Expiry Date: 2025-03-29

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +84 (8) 3820 0066. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: **EUROWINDOW JOINT STOCK COMPANY (EUROWINDOW., JSC)** Lot 15, Quang Minh Industrial Zone, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

Holds Certificate Number: **EMS 540582**

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The design, fabrication and installation of curtain walls, partition, doors, windows and wood flooring products made of aluminium, glass, uPVC and wood.

Previous certificate expired on 8 September 2020. Recertification audit end 11 August 2020 and NCR close out audit end 22 September 2020.

For and on behalf of BSI:
Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: **09/09/2008**
Latest Revision Date: **25/09/2020**
Effective Date: **25/09/2020**
Expiry Date: **08/09/2023**

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/Client Directory or telephone +84 (28) 38 200 066. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.


Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000.
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of the BSI Group of Companies.

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

1. Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô kính cố định khung nhôm hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm …
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề, tay nắm.

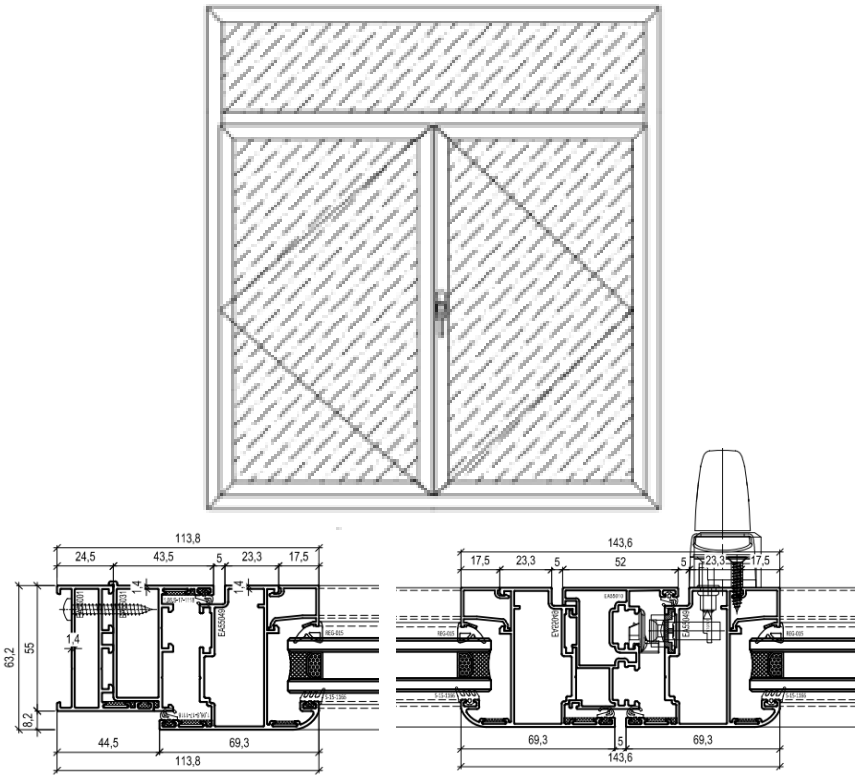

Mặt cắt điển hình của Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô kính cố định khung nhôm hệ EA55

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

1. Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô kính cố định khung nhôm hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	150 Pa (Level 4)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 2000 Pa (Level 5A)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	38 dB

GIÁ THAM KHẢO: 148 ~ 231 USD/m2




Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô kính cố định khung nhôm

V. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

2. Cửa sổ mở hất hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm Profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm …
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn & Kính hộp).
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề, tay nắm.

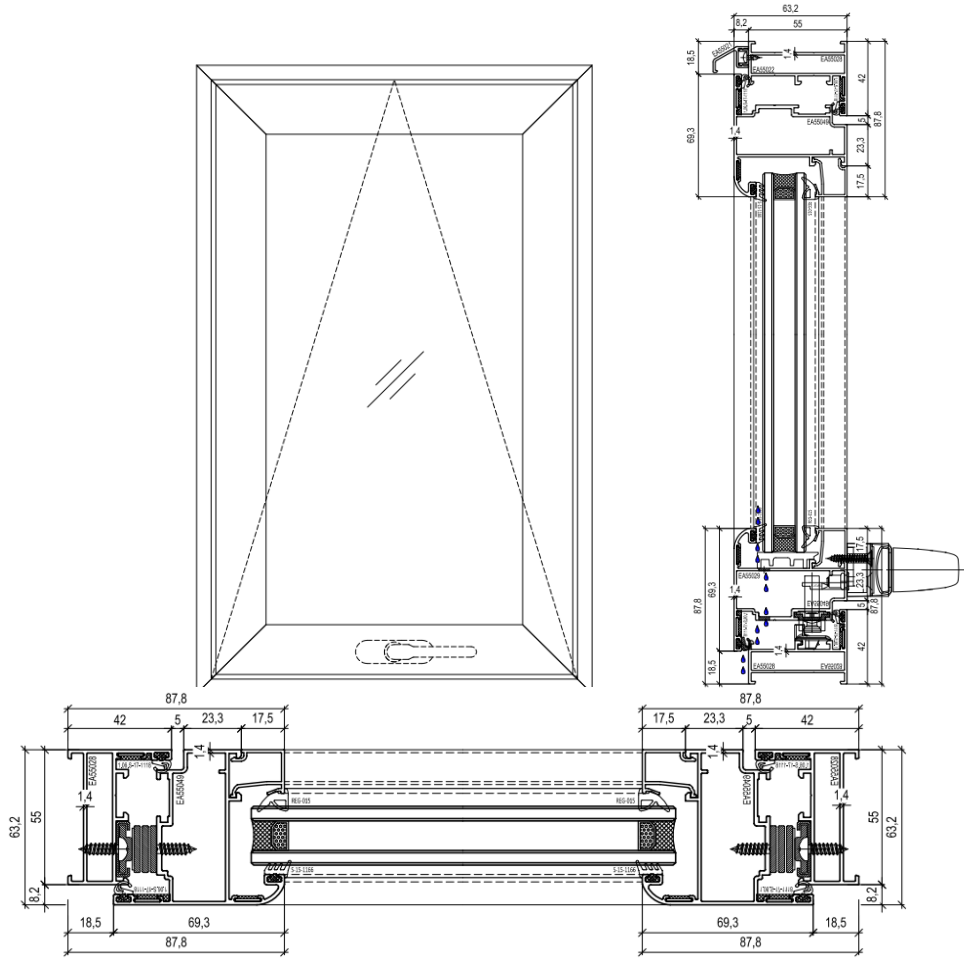

Mặt cắt điển hình Cửa số mở hất hệ EA55

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

2. Cửa sổ mở hất hệ EA55:

- Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	600 Pa (Level 9)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 600 Pa (Level 5B)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	39 dB

GIÁ THAM KHẢO: 110 ~ 149 USD/m2




Cửa sổ mở hất hệ EA55

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

3. Cửa sổ mở quay lật hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm Profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm…
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm, 10mm.
- Kính hộp: 19mm.
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề, tay nắm.

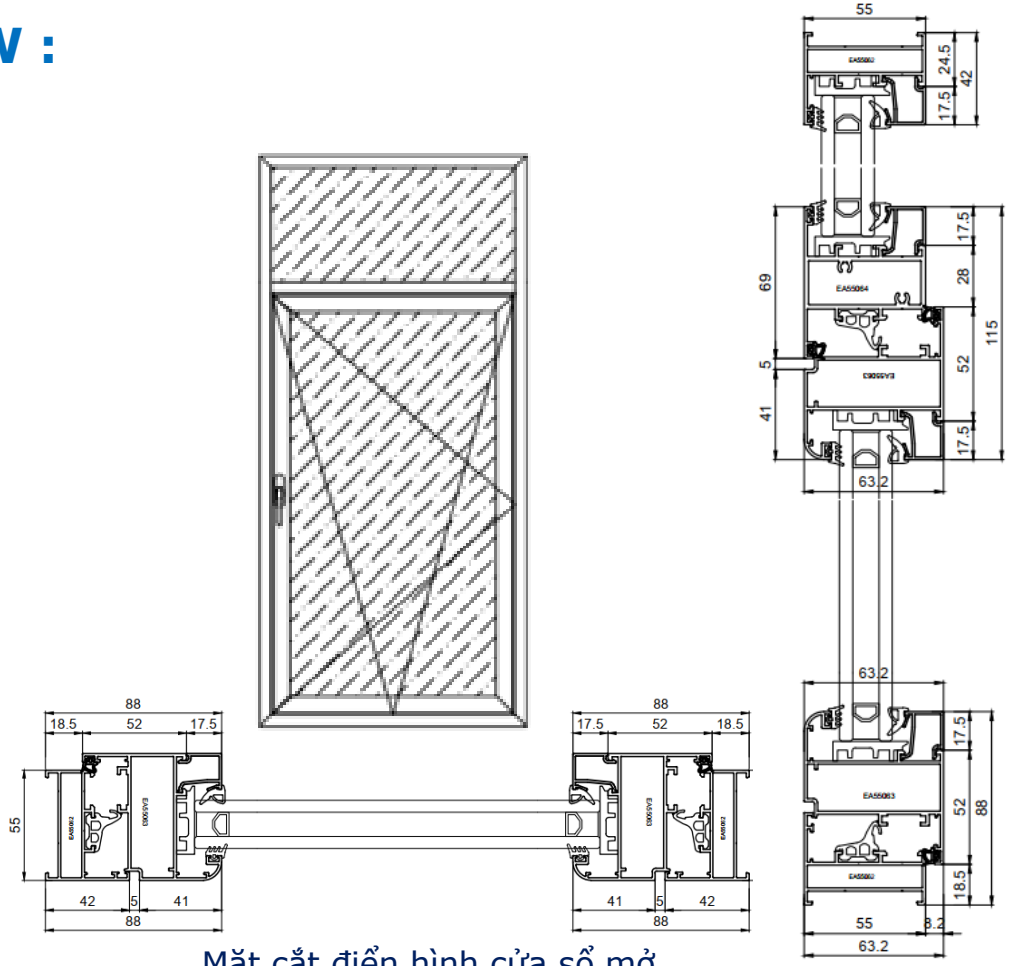

Mặt cắt điển hình cửa sổ mở quay lật

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

3. Cửa sổ mở quay lật hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	150 Pa (Level 4)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 2000 Pa (Level 5A)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	32 dB

GIÁ THAM KHẢO: 110 ~ 149 USD/m2




Cửa sổ mở quay lật hệ EA55

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

4. Cửa sổ mở trượt hệ EA70:

➢ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm…
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm.
- Kính hộp: 16mm.
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: Con lăn, Khóa, hãm khóa.

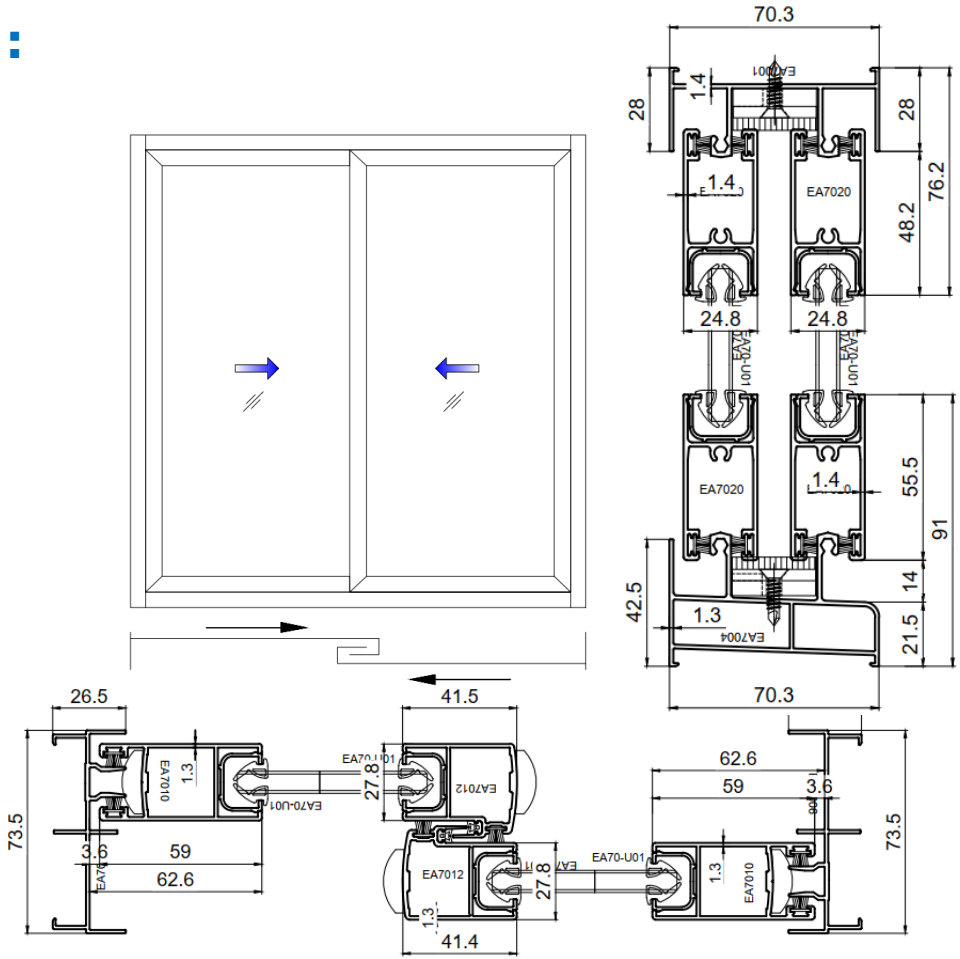

Mặt cắt điển hình cửa sổ mở trượt hệ EA70

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

4. Cửa sổ mở trượt hệ EA70:

- Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	250 Pa (Level 6)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 2000 Pa (Level 5A)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	38 dB

GIÁ THAM KHẢO: 100 ~ 176 USD/m2




Cửa sổ mở trượt

IV. EUROWINDOW PRODUCT SYSTEM:


5. Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:


- Khung nhôm profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm…
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Kính (Kính cường lực, kính dán an toàn): 5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm, 10mm, 10.38mm, 12mm, 12.38mm.
- Kính hộp: 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 30mm, 32mm.
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề 3D, tay nắm.




Frame




Sash




Double sash pro




Glazing bead




Threshold profile




Transom


Water barrier

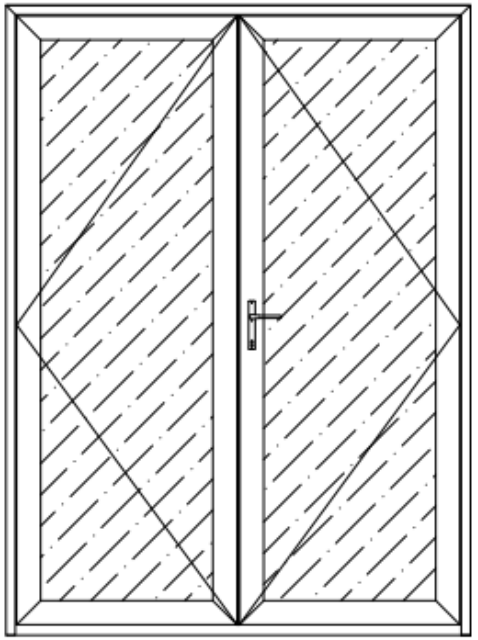


IV. EUROWINDOW PRODUCT SYSTEM:

5. Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55:

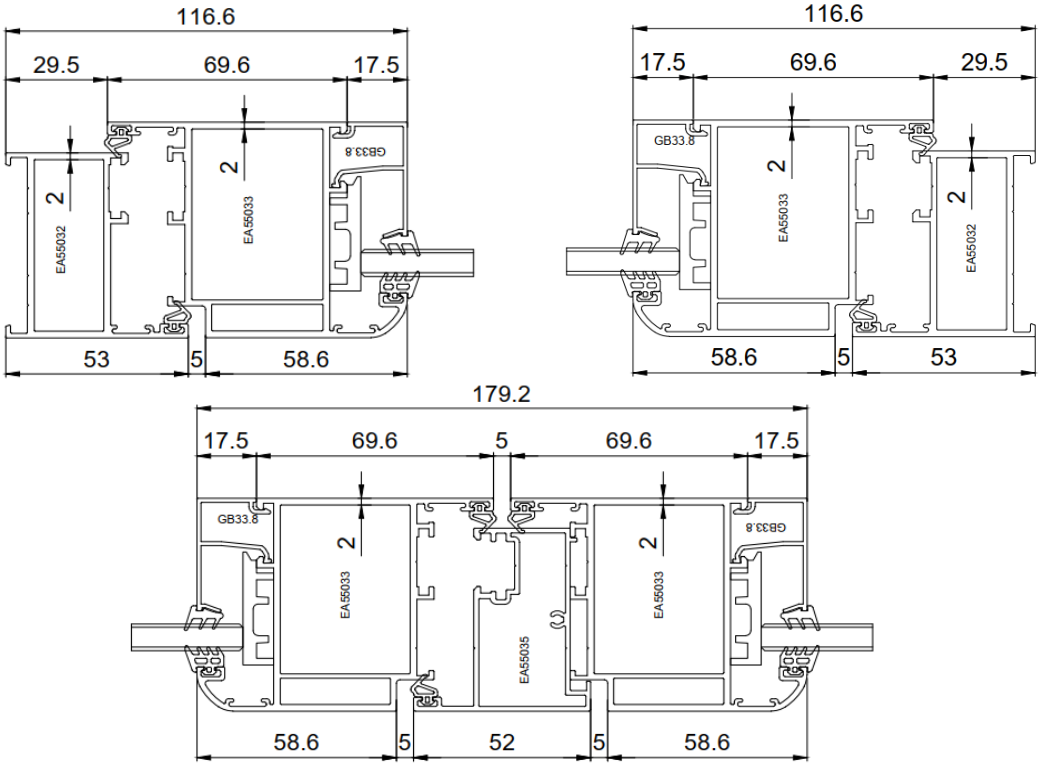

Chi tiết

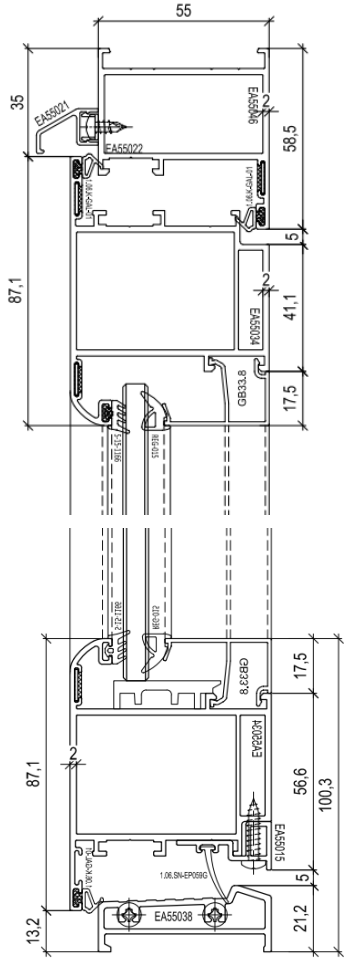

Mặt cắt chi tiết

IV. EUROWINDOW PRODUCT SYSTEM:

5. Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	150 Pa (Level 4)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 2000 Pa (Level 5A)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	38 dB

GIÁ THAM KHẢO: 137 ~ 220 USD/m2




Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

6. Cửa đi mở trượt hệ EA90:

➢ Product Details/ Mô tả sản phẩm:


- Khung nhôm profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm…
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm.
- Kính hộp: 20mm, 21mm.
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: con lăn, khóa, hãm khóa.

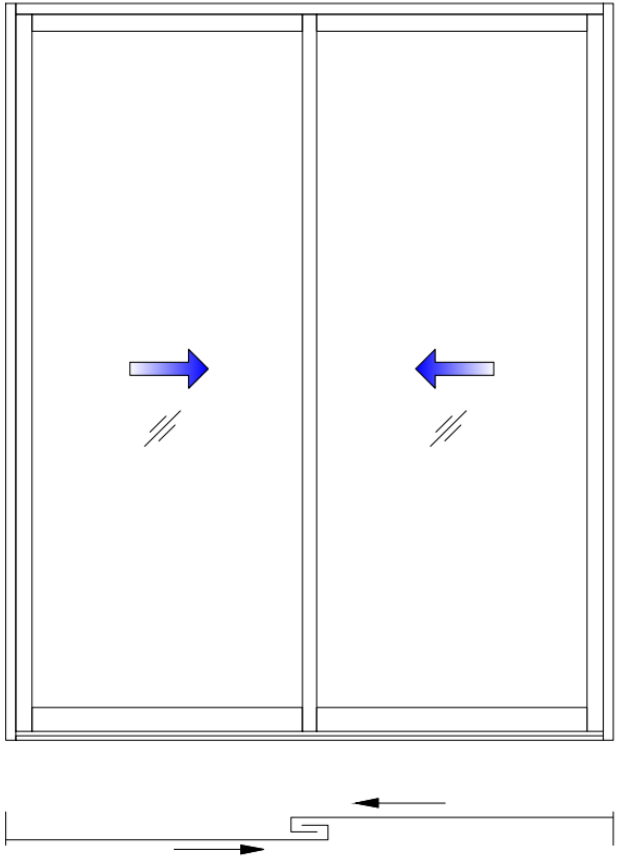


Cửa đi mở trượt

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

6. Cửa đi mở trượt hệ EA90:

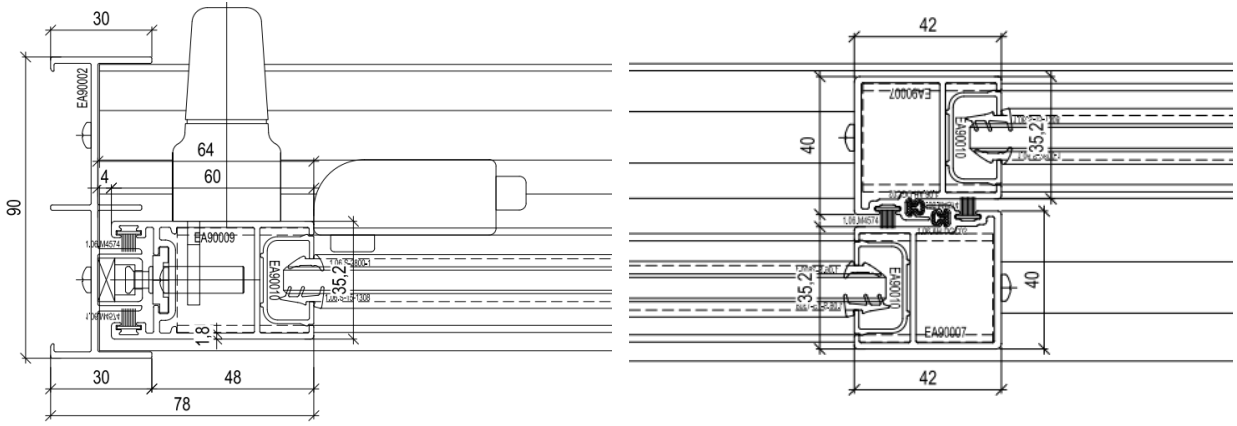

Chi tiết

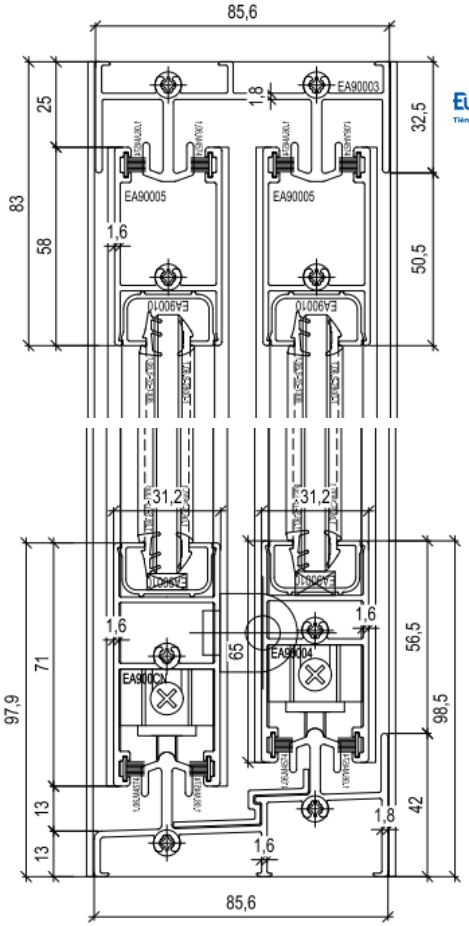

Chi tiết mặt cắt

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

6. Cửa đi mở trượt hệ EA90:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	250 Pa (Level 6)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 1200 Pa (Level 3A)

GIÁ THAM KHẢO: 95 ~ 140 USD/m2




Cửa đi mở trượt


IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:


7. Cửa đi xếp trượt:

➢ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm Profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm …
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm, 10mm, 10.38mm.
- Kính hộp: 22mm.
- Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.
- Phụ kiện: con lăn, khóa, hãm khóa, bản lề, chốt.

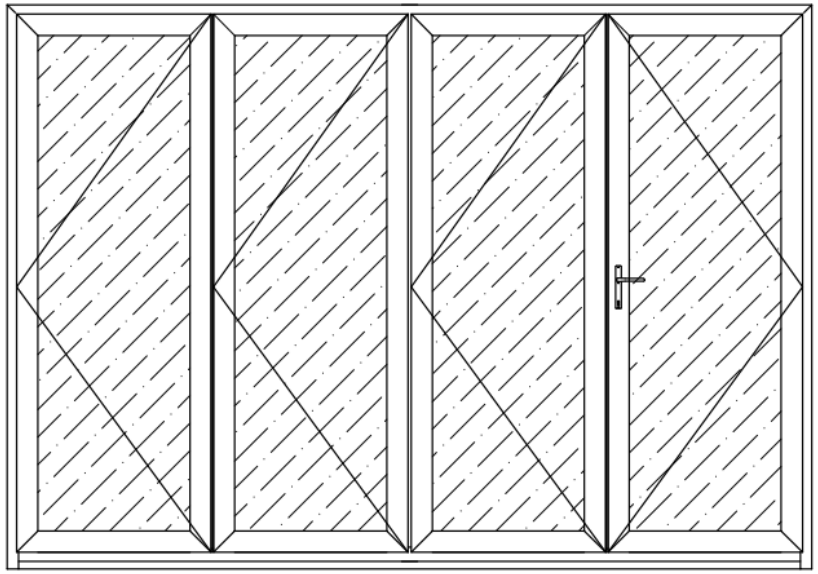

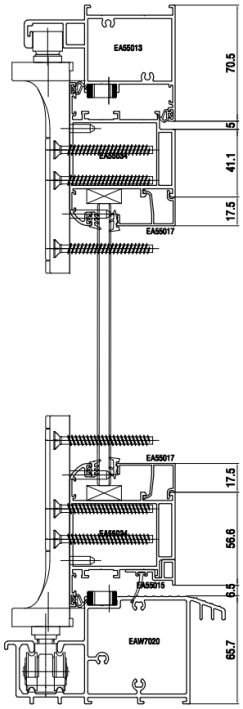


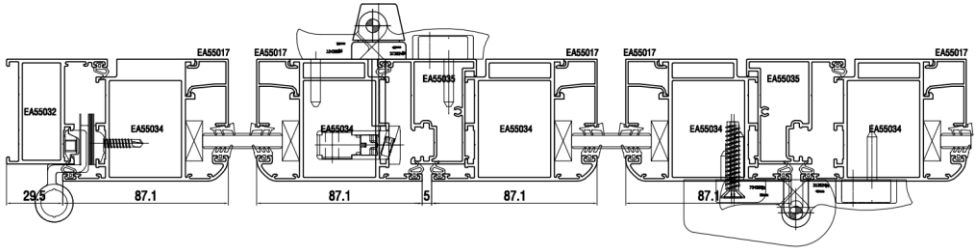


Mặt cắt điển hình

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

7. Cửa đi xếp trượt:

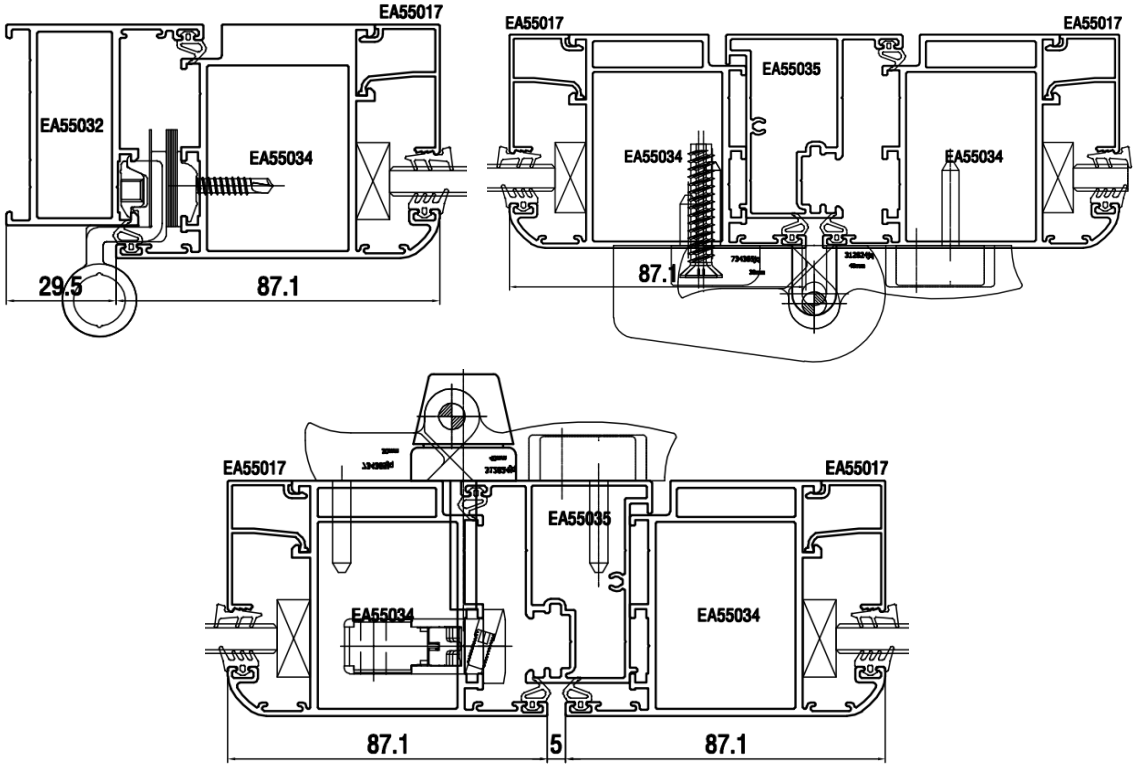

Chi tiết

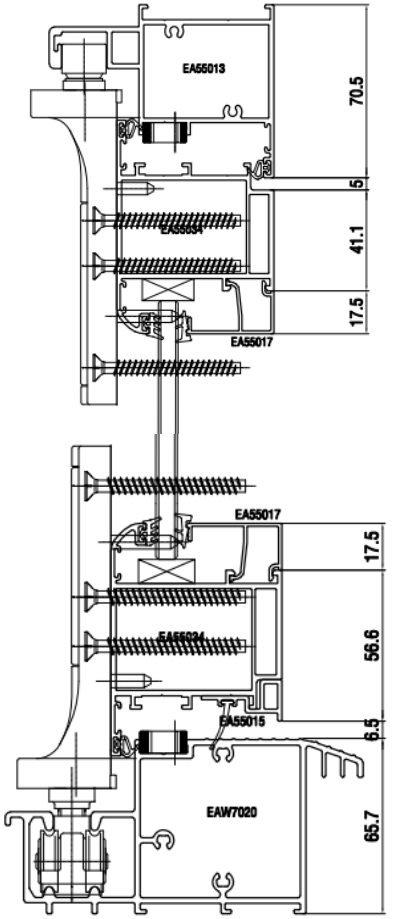

Chi tiết mặt cắt

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

7. Cửa đi xếp trượt:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	300 Pa (Level 7)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 1600 Pa (Level 4)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	36 dB



Cửa đi xếp trượt


GIÁ THAM KHẢO: 263 ~ 355 USD/m2

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60:

❖ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Cửa sử dụng bản lề sàn tự động: Wmax = 1200mm, Hmax = 3500mm,Max 150 kg
- Cửa sử dụng bản lề sàn thông thường: Wmax = 1350mm, Hmax= 3500mm,Max= 180kg.
- Mức độ bảo vệ của hộp động cơ gắn sàn IP6.

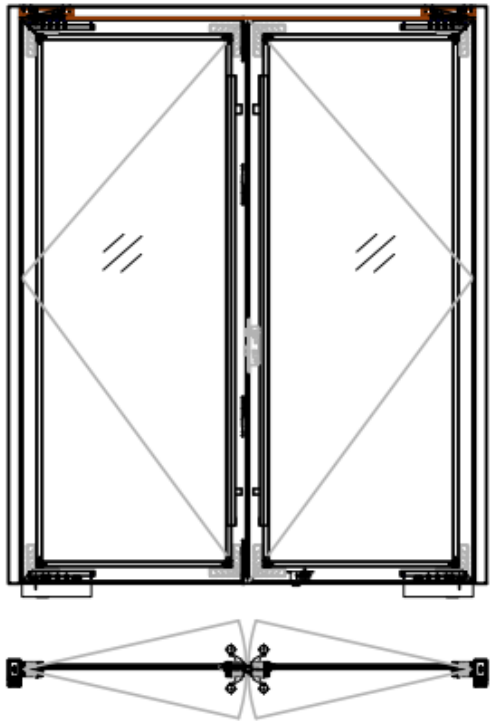

Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60




GIÁ THAM KHẢO: 281 ~ 330 USD/m2

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:


8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60:

❖ Ưu điểm:

- Sử dụng cùng loại profile cho cả cửa cơ và cửa tự động, giảm thiểu số lần phải tạo khuôn, và giảm bớt số hàng tồn kho.
- Sử dụng cùng loại ke, gioăng và kính với hệ thống cửa EA60i đã được thiết kế hoàn thiện. Giảm chi phí tạo khuôn và tồn kho.
- Có thể sử dụng ke tròn hoặc vuông.

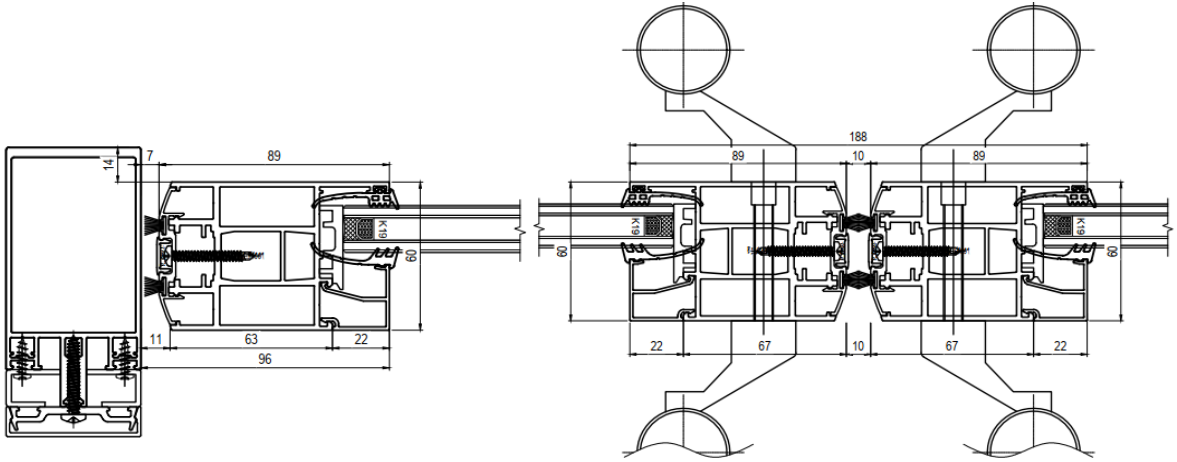

Chi tiết

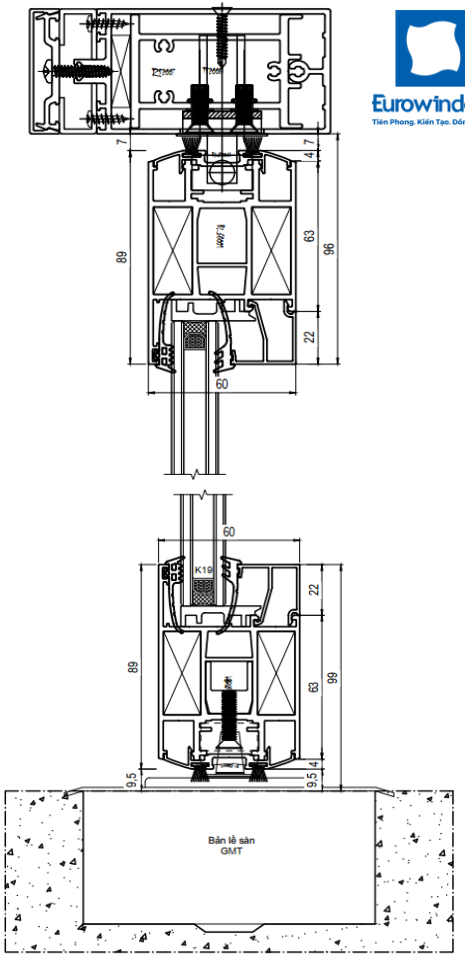

Chi tiết mặt cắt


IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAPD60-A:

❖ Mô tả sản phẩm:

- Khung nhôm profiles.
- Kính - đơn/hộp cường lực, kính dán an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
- Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.
- Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).
- Cửa sử dụng bản lề sàn tự động:
  Wmax = 1200mm, Hmax = 3500mm,Max 150 kg.
- Cửa sử dụng bản lề sàn thông thường:
  Wmax = 1350mm, Hmax = 3500mm, Max= 180kg.
- Mức độ bảo vệ của hộp động cơ gắn sàn IP6.

GIÁ THAM KHẢO: 281 ~ 330 USD/m2

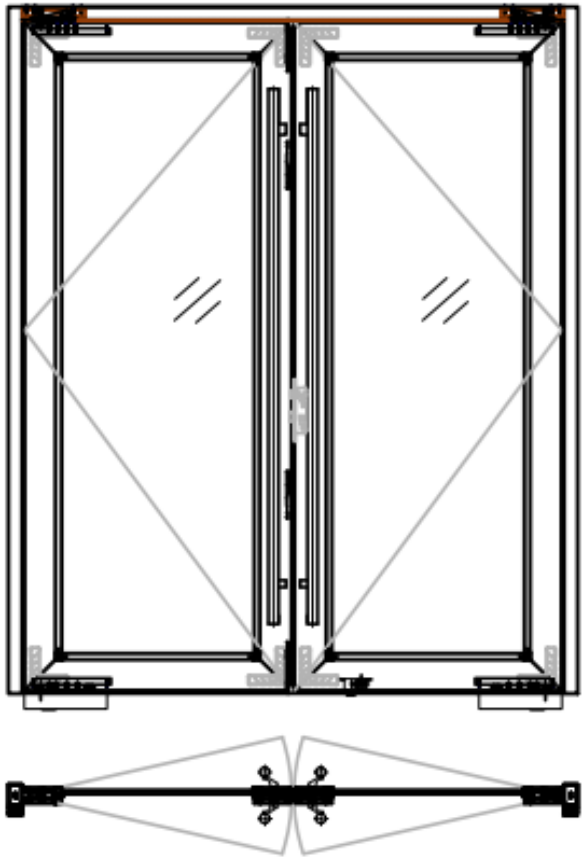


Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60-A

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:


8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAPD60-A:


❖ Ưu điểm:

➢ Bản lề sàn khung lớn phù hợp cho các bộ cửa lớn, giúp tăng tính thẩm mỹ và khả năng tương thích giữa thanh nhôm và kích thước cửa.

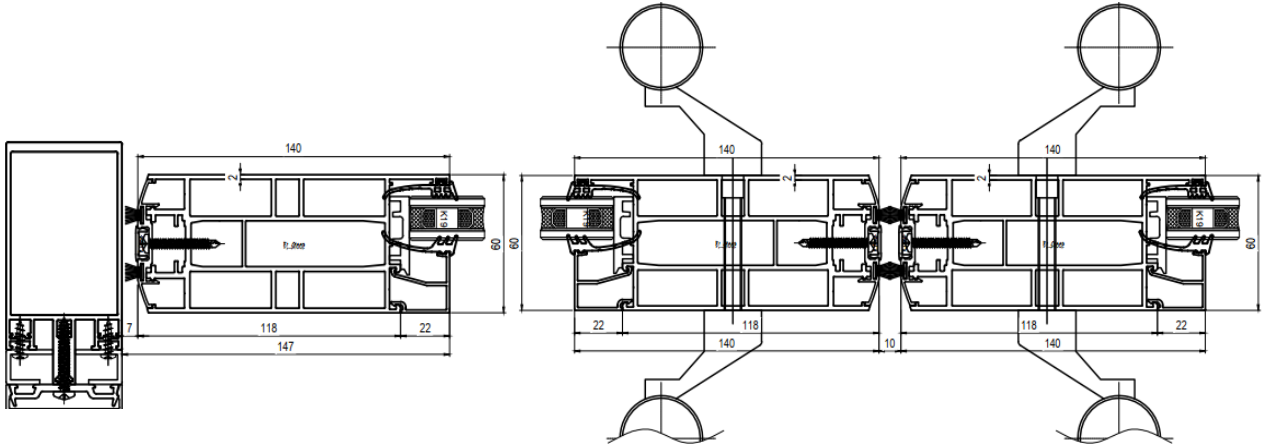

Chi tiết

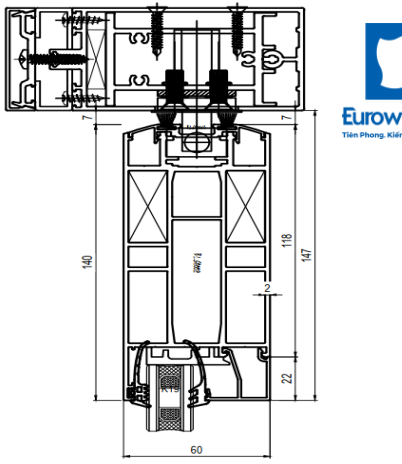

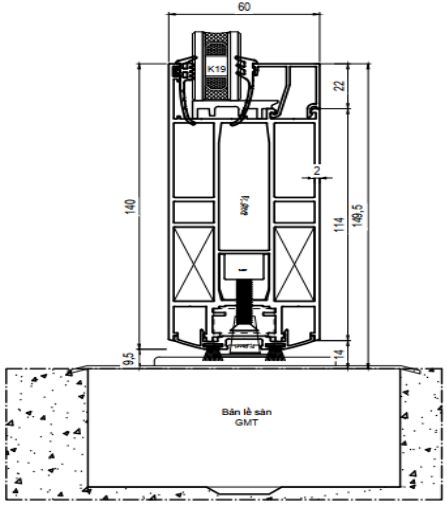

Chi tiết mặt cắt

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60 & EAPD60-A:

➢ Nguyên lý hoạt động:

- Cửa kính có khung được liên kết với sàn nhà hoặc có motor điện.Thông qua hệ thống điều khiển, cửa sổ sẽ tự động đóng lại khi có người đi vào.

Cửa sổ có thể đóng theo 3 cách:

- Tự động kích hoạt cảm biến đóng cửa khi có người đến gần.
- Điều khiển từ xa bằng remote.
- Nhấn nút bấm trên khung cửa.



Video hướng dẫn nguyên lý hoạt động của cửa tự động



Video điều khiển phụ kiện bằng điều khiển từ xa

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

- Vách nhôm kính lớn stick & semi-unitized hệ FA52.
- Vách nhôm kính lớn hệ stick & semi-unitized FA60.
- Vách nhôm kính lớn hệ unitized FA85.
- Các loại vách kính có hình dáng phức tạp được thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu. Ổn định, có độ kín khít cao (500Pa – 900Pa).
- Có khả năng xử lý các hình dạng phức tạp (vòng cung, hình cầu, đường cong đa chiều, v.v.).




IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:


a. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Semi Unitized không có nan nhôm trang trí:



Cấu tạo không có nan nhôm trang trí

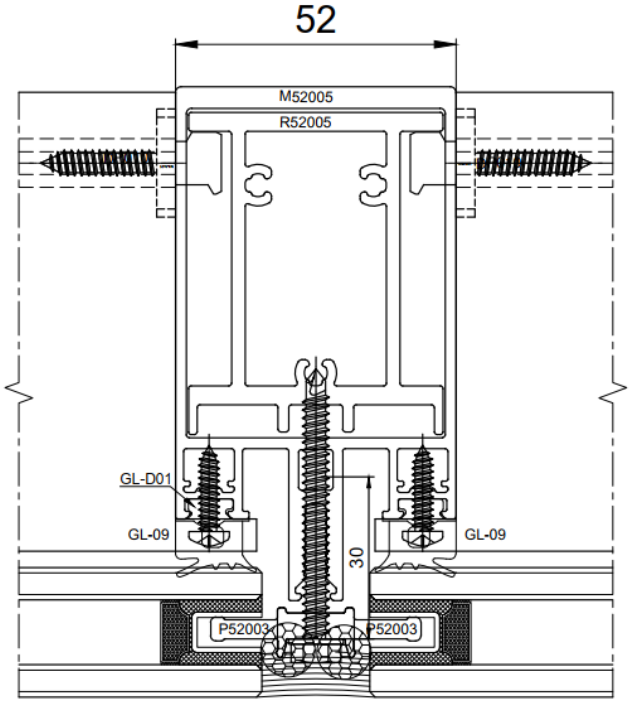

Chi tiết đố đứng

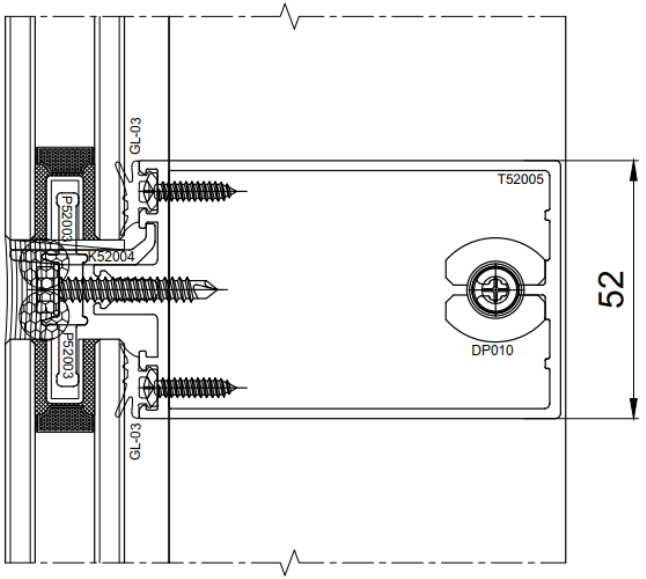

Chi tiết thanh ngang


IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:


b. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Semi Unitize có nan nhôm trang trí:



Cấu tạo có nan nhôm trang trí

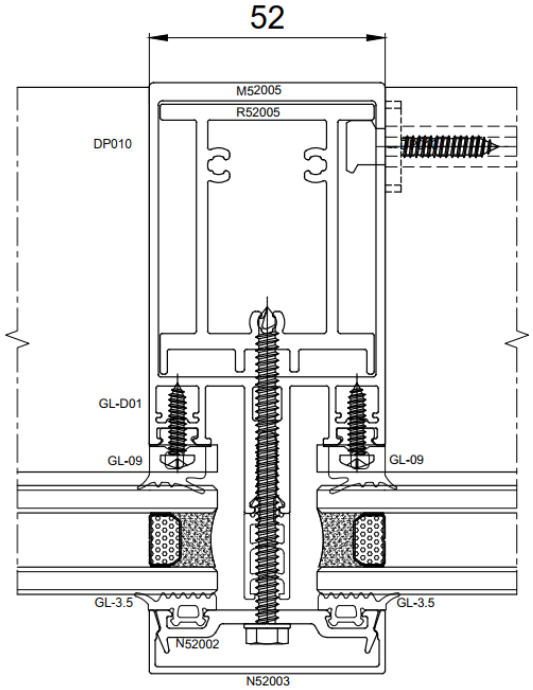

Chi tiết đố đứng

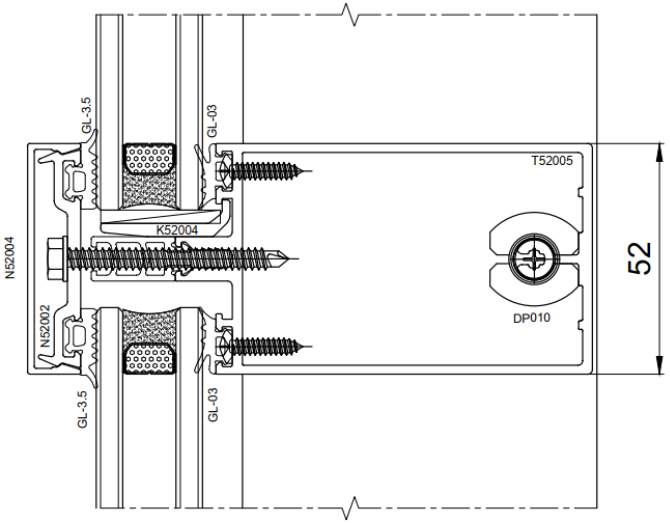

Chi tiết thanh ngang

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

a. Tiêu chuẩn chất lượng của Vách nhôm kính lớn hệ Stick không có nan nhôm trang trí:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín khí	BS EN 1026:2016	BS EN 12207:2016	600 Pa (Level 3)
Độ kín nước	BS EN 1027:2016	BS EN 12208:2000	300 Pa (Level 7)
Khả năng chịu tải	BS EN 12211:2016	BS EN 12210:2016	± 1600 Pa (Level 4)
Cách âm	ISO 140-3:1995	ISO 717-1:2013	36 dB

b. Tiêu chuẩn chất lượng của Vách nhôm kính lớn hệ Stick có nan nhôm trang trí:

Nội dung	Tiêu chuẩn Test	Phân loại	Kết quả
Độ kín nước	BS EN 10155:2000	BS EN 12208:2000	450 Pa (Level R6)
Khả năng chịu tải	BS EN 12179:2000	BS EN 12179:2000	±2000 Pa (Level 5A)

GIÁ THAM KHẢO: 131 ~ 172 USD/m2


IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:


C. Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:



Chi tiết vách kính Unitized

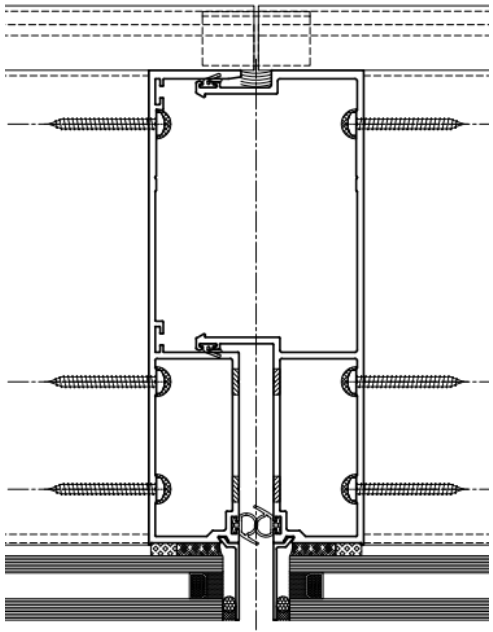

Chi tiết đố đứng

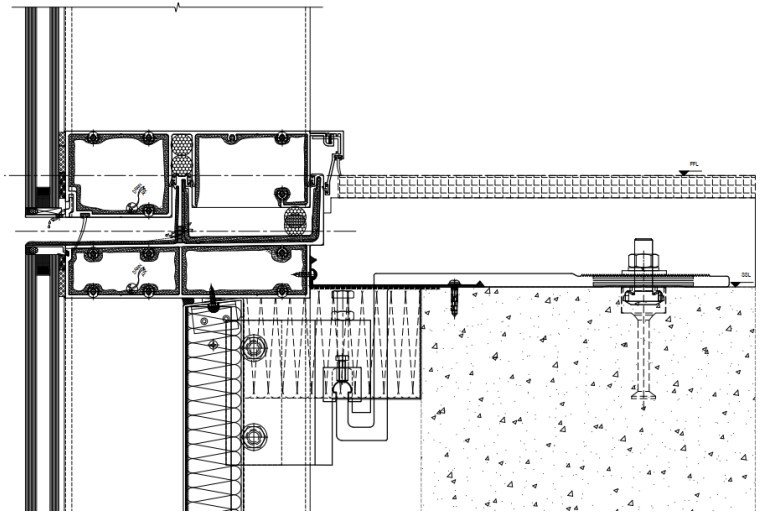

Chi tiết thanh ngang

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:







IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:







IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

10. Cửa uPVC:

uPVC là Polyvinyl Chloride cứng được biến tinh bởi các thành phần: Acrylic Polymers tạo cho nhựa bền chắc, chịu được va đập mạnh; các chất ổn định giúp nhựa chịu được tác động của nhiệt và tia cực tím; sáp dùng trong quá trinh chế biến tạo cho thanh profle có bề mặt bóng, đẹp… Eurowindow sử dụng các thanh profle định hình từ uPVC của hãng Kommerling thuộc tập đoàn profile (CHLB Đức) với uy tín trên 100 năm hoạt động và là nhà sản xuất, cung cấp thanh profle hàng đầu thế giới.

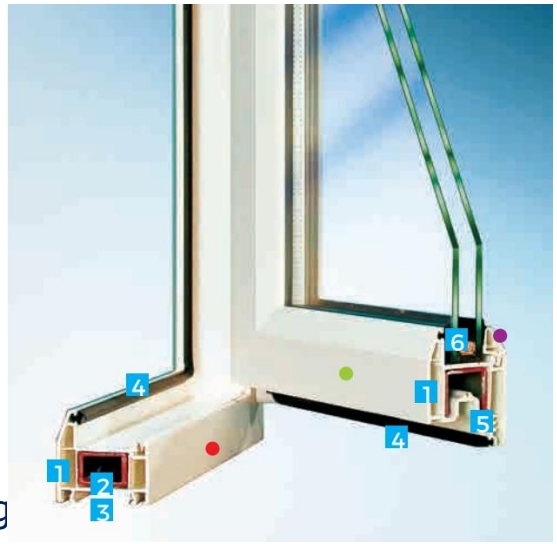

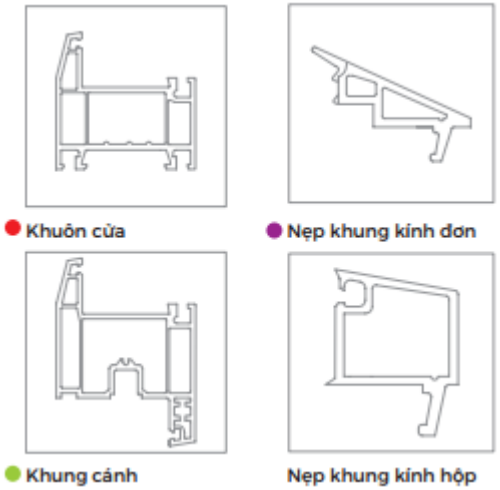


IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:


10. Cửa uPVC:

Hai tính năng nổi bật của sản phẩm uPVC Eurowindow:


- Khả năng cách nhiệt vượt trội (Dòng Gold 58 đạt Uw=1.4 W/m2.K, Dòng System 76 đạt Uw=1.0 W/m2.K)
- Khả năng chống ồn tuyệt vời (Hệ 76 đạt khả năng cách âm lên đến 45 dB)

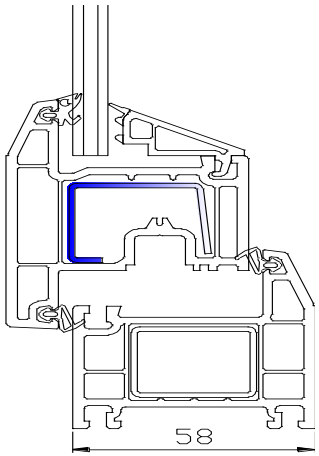


Gold 58
U_W = 1.4

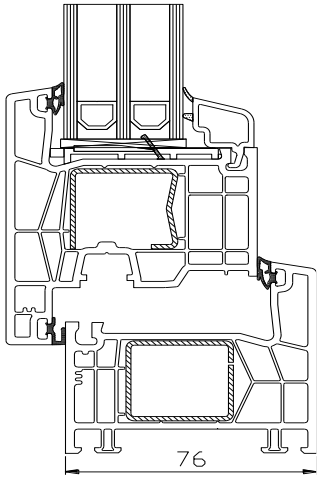

System 76
U_W = 1.0

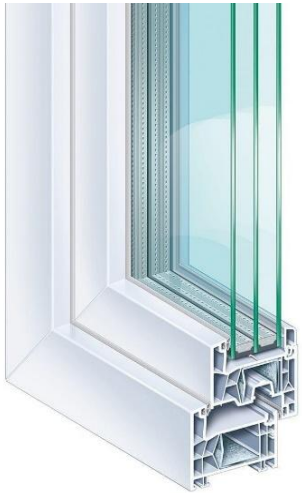

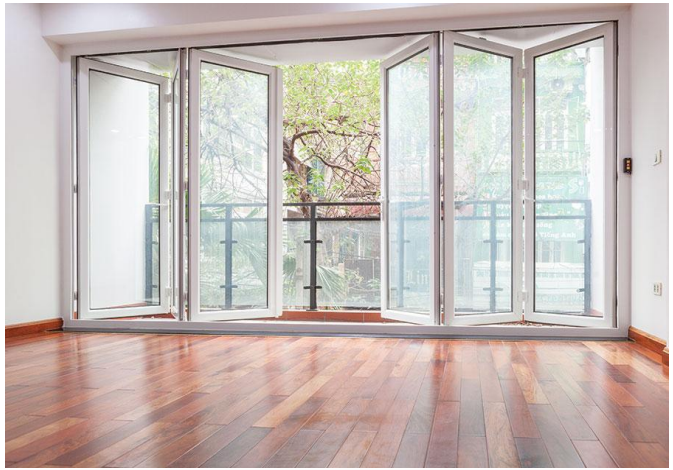

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

10. Cửa uPVC:








IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11. Cửa gỗ:

- Cửa gỗ tự nhiên
- Cửa gỗ công nghiệp
- Cửa gỗ ghép thanh
- Cửa gỗ Composite
- Cửa gỗ chống cháy

4 giá trị nổi bật của cửa gỗ Eurowindow:

- Kết cấu vững chắc, tính thẩm mỹ cao phù hợp với nhiều kiểu nội thất phòng khác nhau.
- Được xử lý để đảm bảo độ ổn định, chống cong vênh.
- Kiểu dáng, thiết kế và kích thước đa dạng.
- Sử dụng gioăng cao su chuyên dụng để tăng khả năng kín gió.



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11. Cửa gỗ:













IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11.1 Cửa gỗ chống cháy:

- Gioăng chống cháy tự **biến thành dạng keo** khi nhiệt độ lên đến 90 độ C → **ngăn khói lan**,kéo dài thời gian thoát hiểm.
- Khung xương làm từ gỗ ghép thanh, độn bông khoáng, phủ tấm MGO chống cháy 10mm.
- Hệ phụ kiện nhập khẩu từ châu Âu, sử dụng **vật liệu thép có khả năng chịu được nhiệt độ cao**, đảm bảo hoạt động khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11.2 Cửa gỗ chống cháy nhận diện khuôn mặt:

4 tính năng nổi trội:


- ✓ Khả năng ngăn cháy lan, khói lan.
- ✓ Sử dụng công nghệ nhận diện Liveness. Check nhận diện chính xác trong 1 giây
- ✓ Tích hợp cảnh báo thông minh qua ứng dụng điện thoại.
- ✓ 7 phương thức mở khóa linh hoạt: nhận diện khuôn mặt, điều khiển từ xa qua app, vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa cơ, nút bấm trong nhà.



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

12. Sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt:

Hệ thống cửa nhôm thanh cầu (EA60i, EA70i, EA95i-95Wi, EA132i): Đây là hệ thống sản phẩm do Eurowindow nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm này đánh dấu sự chuyển hướng trong xu hướng tư vấn và thiết kế, sang sử dụng cửa nhôm thanh cầu để cải thiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng lên đến 30% và bảo vệ môi trường.

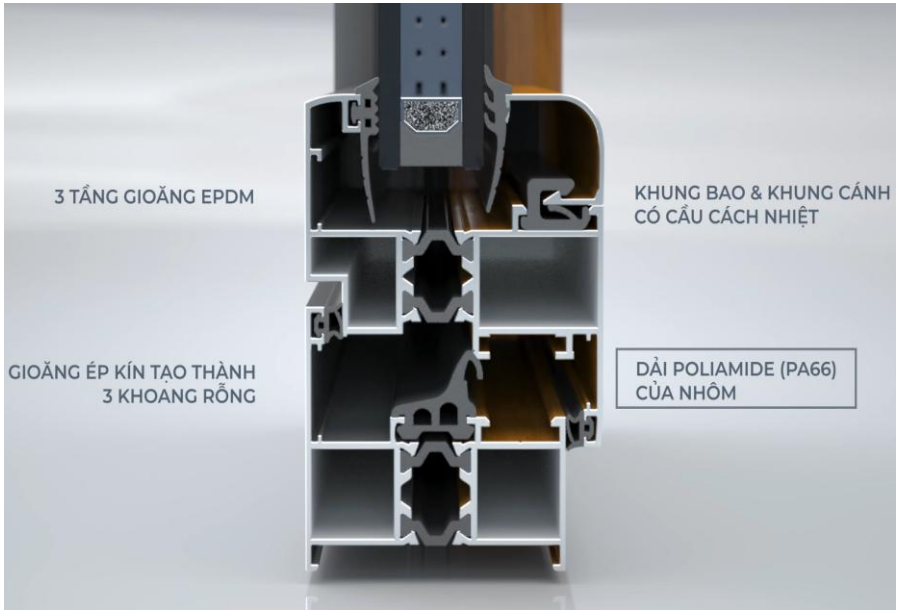



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

12. Sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt:

Các sản phẩm nhôm có cầu nối của Eurowindow đã được thử nghiệm tại các trung tâm uy tín như IBST, Viện Vật liệu Xây dựng theo tiêu chuẩn ISO hoặc EN và đạt được chỉ số cao về cách âm, cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng ...


Nội dung	Kết quả	Đơn vị
Cách âm	Up to 44	dB
U-value	Up to 2.309	W/(m2.K)
SHGC	Up to 0.204	(-)




IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

12. Sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt:

- Cửa ra Upvc (Uw = 1.4), cửa nhôm cách nhiệt (Uw = 2.3) kết hợp với kính LowE, kính Solar Control của Eurowindow có khả năng cách nhiệt rất tốt, là lựa chọn tối ưu để đáp ứng tiêu chí này.
- Khí hậu nắng nóng kéo dài trong năm. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm có khả năng cách nhiệt tốt sẽ là lựa chọn cần lưu ý để giúp cho không gian bên trong mát mẻ, thoải mái hơn cũng như tiết kiệm năng lượng sử dụng.

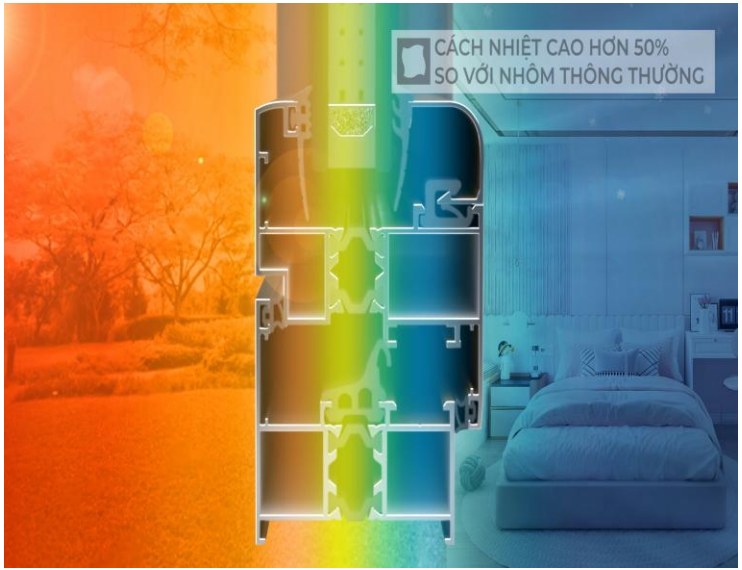

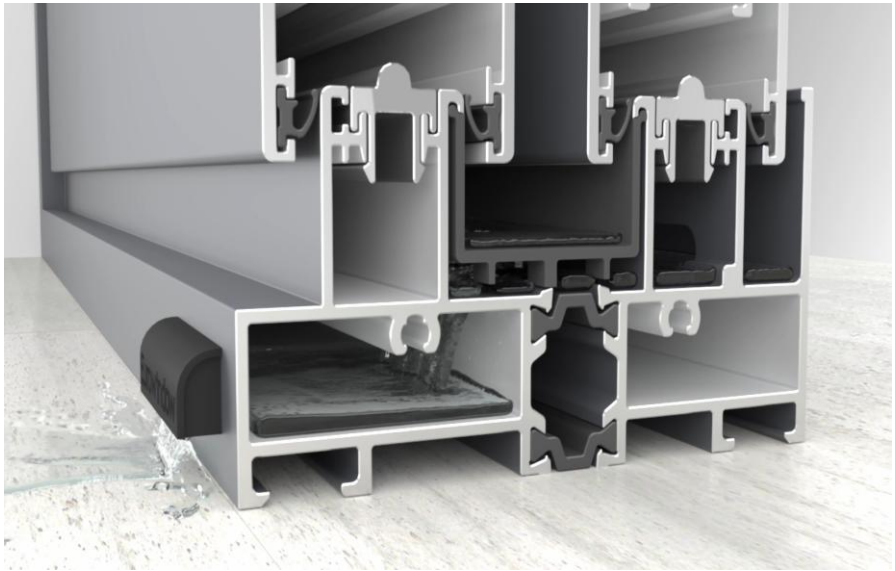

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

13. Tấm ốp nhôm:

a. Tấm ốp Aluminium Solid:


➢ Tấm ốp Aluminium Solid là những tấm hợp kim nhôm nguyên khối được gia công thành các hình dạng và kích thước khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kiến trúc.

➢ Đặc điểm nổi bật:


- Màu sắc đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hang.
- Trọng lượng nhẹ, độ bền cao.
- Dễ dàng lắp đặt, tạo hình kiến trúc dễ dàng như góc, cạnh cong và các hình dạng phức tạp khác.
- Dễ dàng vệ sinh và bảo trì.

➢ Nhôm và độ dày:

- Loại nhôm được sử dụng là hợp kim nhôm A3003, A5052.
- Độ dày: 1.2mm, 2mm, 3mm, 4mm.

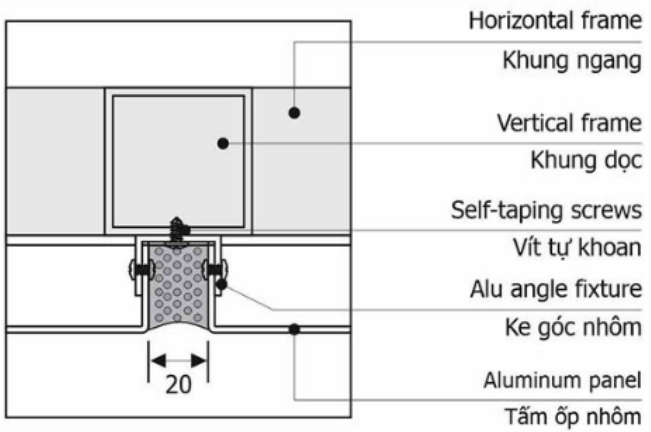

Detail vertical circuit

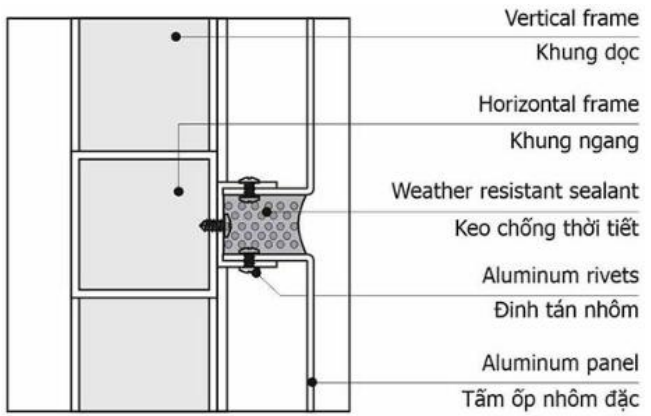

Detail horizontal circuit

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:


13. Tấm ốp nhôm:


b. Tấm ốp nhôm Composite:

- Tấm ốp nhôm Composite là một vật liệu xây dựng dạng tấm, có thể dễ dàng uốn cong, cắt và tạo hình. Cấu tạo của Tấm Alu bao gồm 7 lớp: Lớp ngoài cùng: Màng bảo vệ, Lớp tiếp theo: Sơn màu, Lớp thứ 3: Tấm nhôm bề mặt, Lớp thứ 4: Keo dán, Lớp thứ 5: Lõi nhựa, Lớp thứ 6: Keo dán, Lớp thứ 7: Tấm nhôm đáy.
- Ưu điểm nổi bật:

- Cách âm, cách nhiệt.
- Chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết.
- Siêu nhẹ, siêu bền, đa dạng về màu sắc và chủng loại.
- Tính thẩm mỹ cao.
- Dễ dàng bảo trì và vệ sinh.
- Thi công lắp đặt dễ dàng, có thể uốn cong để tạo ra các hình dạng thẩm mỹ trong kiến trúc và tạo hình công nghiệp.



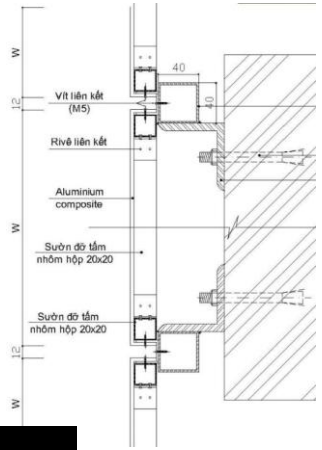

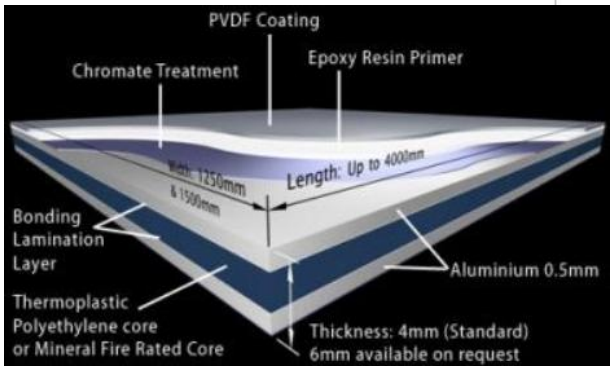

GIÁ THAM KHẢO: 128 ~ 183 USD/m2


IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

13. Tấm ốp nhôm:







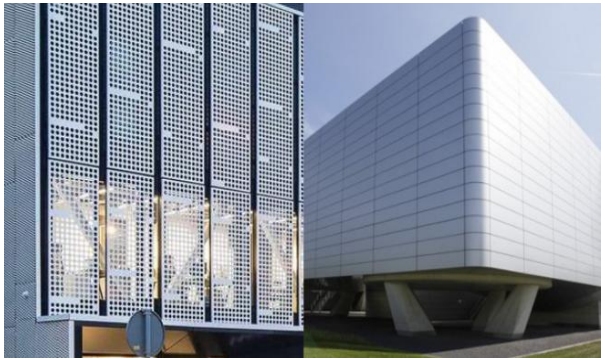



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:


14. SẢN PHẨM KHÁC:










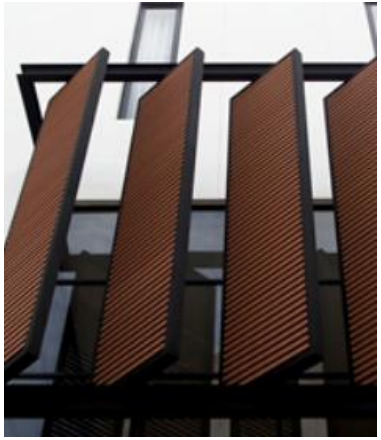

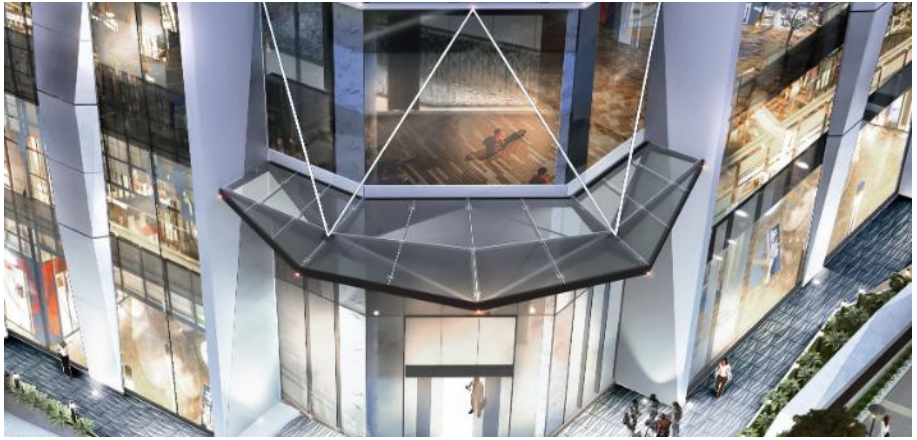





V. Dự án tham khảo – *Techcombank Saigon Tower*


Dự án:	**Techcombank Saigon Tower**
Địa điểm:	**Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam**
Ngân sách mặt dựng:	**10 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**20,000 m2**
Quy mô dự án:	**23 tầng & roof top**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized với cửa lưới SS 316**
	Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 (Thông dụng tại Việt Nam)
	Kính: Kính hộp (IGU) dán an toàn, sử dụng kính Low-E giảm nhiệt, siêu trong dày 33.52 mm
	Hoàn thiện bề mặt: Phủ sơn PVDF theo tiêu chuẩn AAMA 2605 (bảo hành 25 năm)
	Vách kính chống cháy EI60
	Khung: Thép cấp DD11 theo tiêu chuẩn EN10111
	Kính: Kính hộp dày 56 mm với spacer nhôm đen
	Bề mặt: Sơn tĩnh điện
	Tấm ốp nhôm đặc với waterfall pattern
	Bề mặt: Anode hóa
Giấy chứng nhận:	**Leed Gold**
Chủ đầu tư:	**Techcombank**
Tư vấn kiến trúc:	**Forster & Partner**
Tư vấn mặt dựng:	**Aurecon Singapore**
Quản lý dự án:	**Mace**



V. Dự án tham khảo – *Techcombank Saigon Tower*

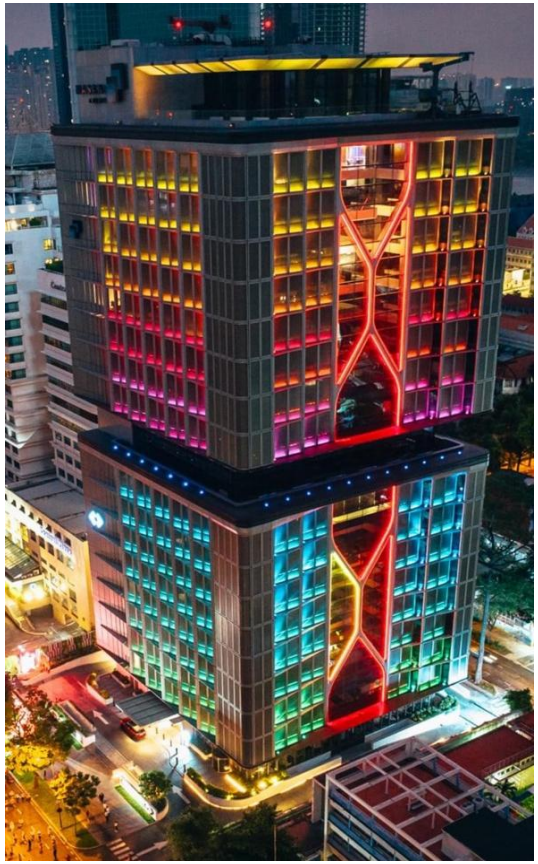

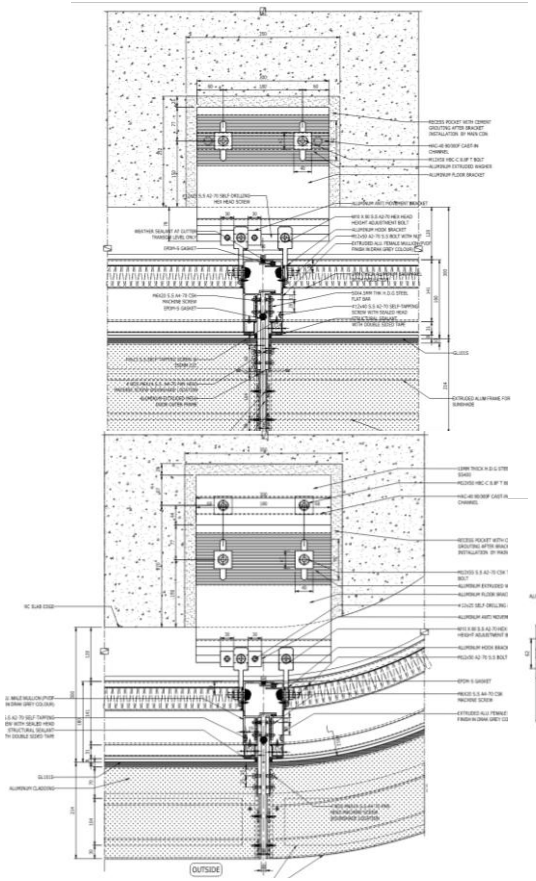

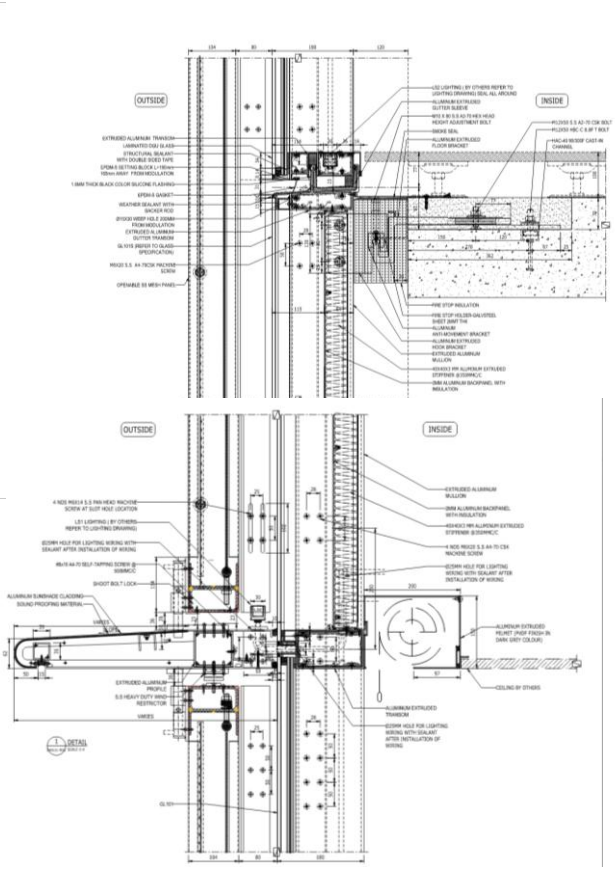

V. Dự án tham khảo – *Hoi An Casino*

Dự án:	**Hoi An Casino**
Địa điểm:	**Hội An, Quảng Nam, Vietnam.**
Ngân sách mặt dựng:	**30 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**60,000 m2**
Quy mô dự án:	**01 khách sạn 6 sao, 01 khách sạn 5 sao, 03 Condotel, Luxury Casino, Golf club house.**
Hạng mục chính:	**Vách kính, vách nhôm kính lớn** Nhôm: 6063-T5 / 6061-T6 sản xuất tại Trung Quốc Kính: Kính hộp dán với ba lớp Low-E dày 31.52 mmt. Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605 (bảo hành 25 năm) **Cửa trượt** Nhôm: 6063-T5 sản xuất tại Trung Quốc Kính: Kính hộp dán với ba lớp Low-E dày 31.52 mmt. Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605 (bảo hành 25 năm) **Vách kính fulll hight** Glazing: W3000xH7500mm 34.56mmt kính dán bán cường low-iron **Tấm ốp** Hoàn thiện bề mặt: sơn PVDF 3 lớp AAMA 2605
Chủ đầu tư:	**HOIANA**
Tư vấn kiến trúc:	**WOY HongKong**
Tư vấn mặt dựng:	**Inhabit Singapore**
Quản lý dự án:	**FQM**





V. Dự án tham khảo – *Hoi An Casino*


Eurowindow
Tiên Phong. Kiến Tạo. Đồng Hành.





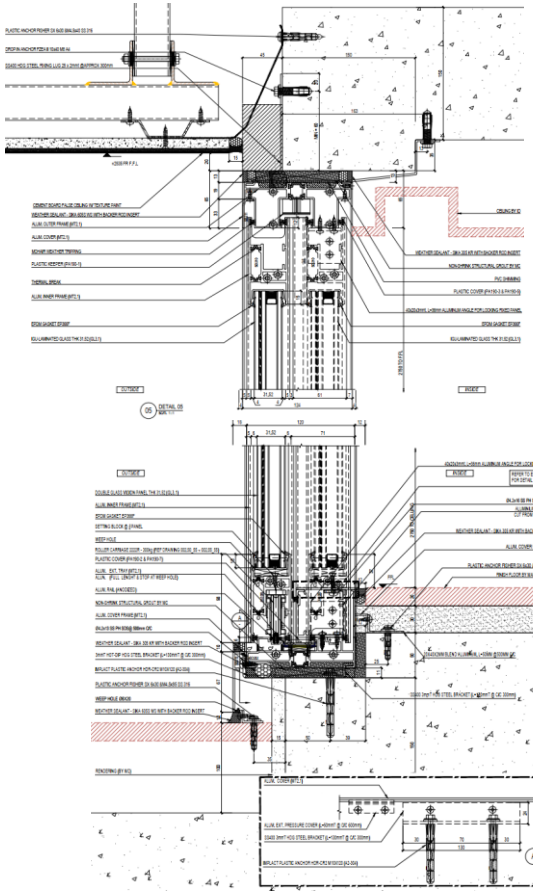

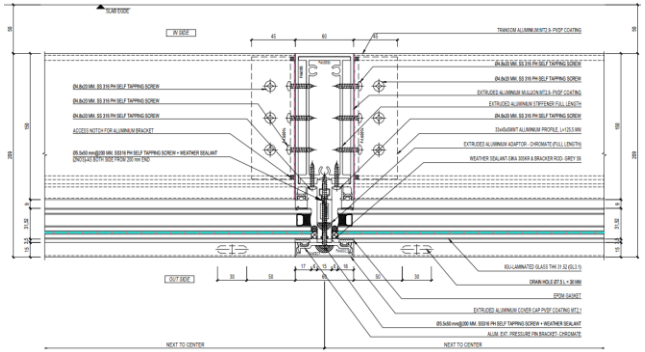

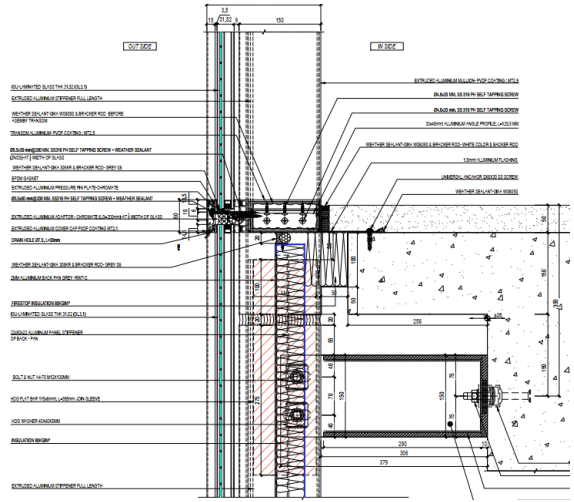

V. Dự án tham khảo – *Empire city*


Dự án:	**Empire City**
Địa điểm:	**Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam**
Façade budget/ Ngân sách mặt dựng:	**20 Mil. USD**
Façade Qtys/ Diện tích mặt dựng:	**500,000 m2**
Quy mô dự án:	**8 Block Căn hộ cao cấp**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Untized** Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Việt Nam Kính: Kính hộp Low-E dày 24 mmt. Hoàn thiện bề mặt: Sơn bột tĩnh điện AAMA 2604 (bảo hành 20 năm) **Cửa trượt** Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Việt Nam Kính: IGU double Low-E glass 24 mmt. Hoàn thiện bề mặt: sơn bột tĩnh điện AAMA 2604 (bảo hành 20 năm) **Lan can kính** Glazing: 17.52 mmt. Kính dán cường lực low-iron film SGP **Tấm ốp nhôm Composite** Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605
Chủ đầu tư:	**Empire City**
Tư vấn kiến trúc:	**Empire City**
Tư vấn mặt dựng:	**Meinhardt Thailand**
Quản lý dự án:	**SCQC**





V. Dự án tham khảo – *Empire city*






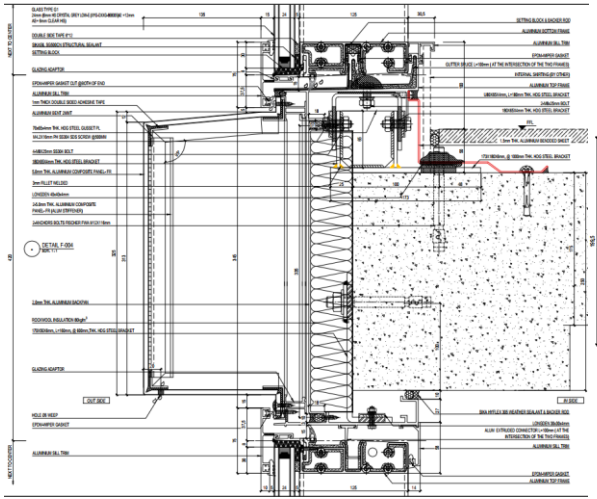

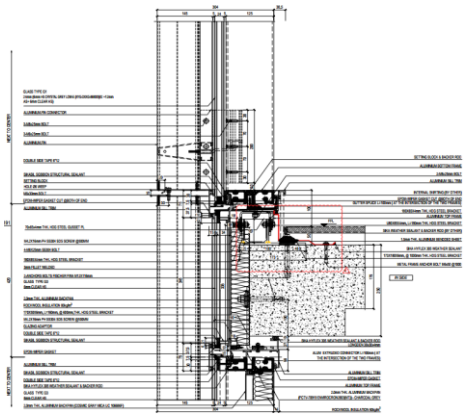

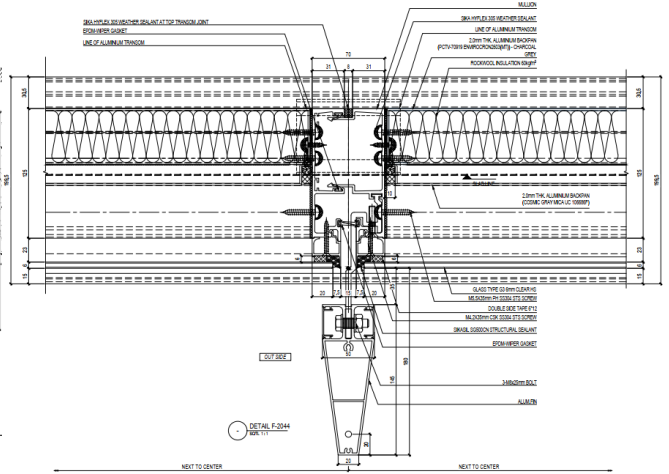

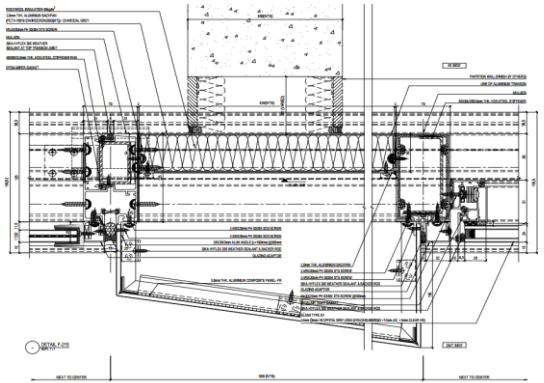



V. Dự án tham khảo – *The Nexus*


Dự án:	**The Nexus Tower 1 (VPB Office)**
Địa điểm:	**Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VietNam**
Ngân sách mặt dựng:	**10 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**20,000 m2**
Quy mô dự án:	**25 tầng và roof-top có sân thượng.**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized**
	Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Trung Quốc
	Kính: Kính hộp Low-E dày 26 mmt.
	Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605
	Ốp đá
	Ốp nhôm
	Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605
Chủ đầu tư:	**Refico**
Tư vấn kiến trúc:	**TWOG**
Tư vấn mặt dựng:	**MFT Meinhardt Singapore**
Quản lý dự án:	**Mace**





V. Dự án tham khảo – *The Nexus*

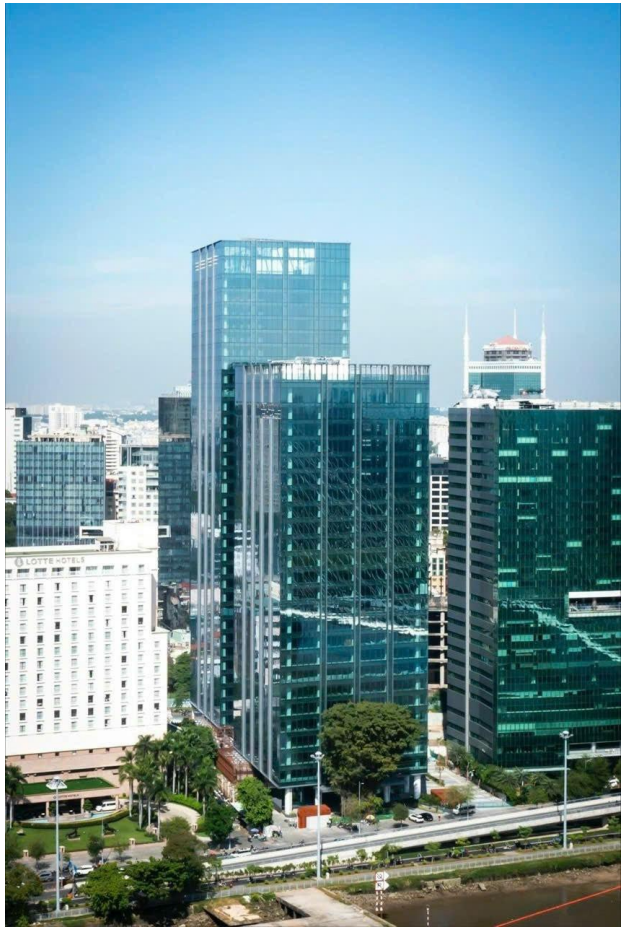

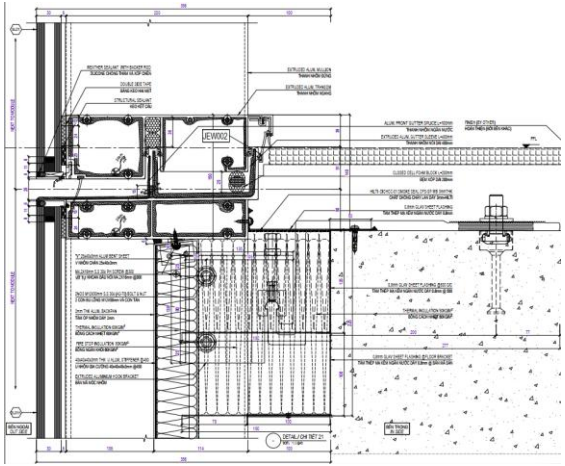

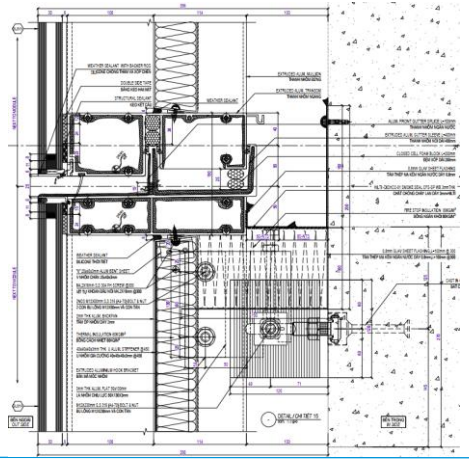

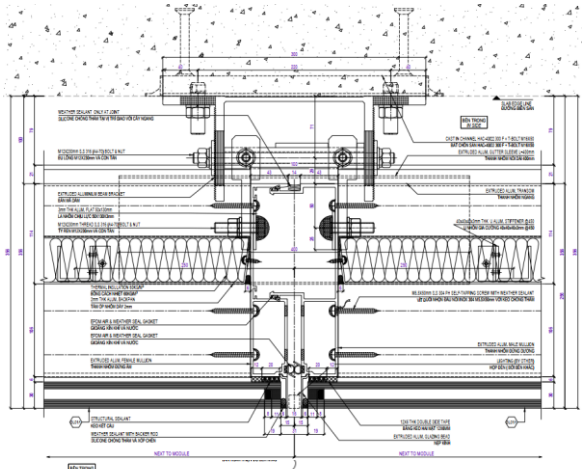

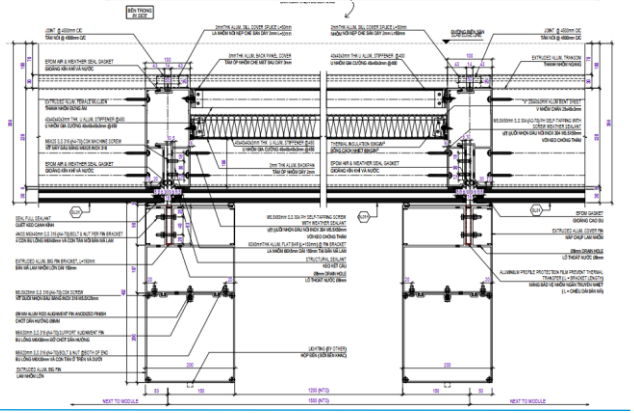

V. Dự án tham khảo – *Vietcombank Tower*

Dự án:	**Vietcombank Tower**
Địa điểm:	**Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VietNam**
Ngân sách mặt dựng:	**10 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**26,000 m2**
Quy mô dự án:	**35 tầng**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized, ốp đá**
	Nhôm: 6063-T5 / 6061-T6 Sản xuất tại Trung Quốc
	Kính: Kính hộp Viracon Low-E dày 26 mmt.
	Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605
	Ốp đá
	Ốp nhôm
	Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605
Chủ đầu tư:	**Vietcombank Limited Company Bonday - Ben Thanh**
Tư vấn kiến trúc:	**Pelli Clarke Pelli Architects, Inc**
Tư vấn mặt dựng:	**Apave Asian**



V. Dự án tham khảo – *Vinhome Golden River*

Dự án:	**Vinhome Golden River**
Địa điểm:	**Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VietNam**
Ngân sách mặt dựng:	**7 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**26,000 m2**
Quy mô dự án:	**50 tầng**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized**
	Nhôm: 6063-T5 sản xuất tại Trung Quốc
	Kính: Kính hộp Low-E dày 24 mmt.
	Hoàn thiện bề mặt: sơn bột tĩnh điện AAMA 2603
	Cửa trượt
	Glass Balustrade/ Lan can kính
	Shower Screen/ Vách ngăn tắm
	Vách nhôm kính lớn Semi-unitized
	Canopy
Chủ đầu tư:	**VinGroup**
Tư vấn kiến trúc:	**VNCC**
Quản lý dự án:	**Vinhome**



V. Dự án tham khảo – *Metropole*


Dự án:	**Metropole – Thu Thiem**
Địa điểm:	**Thành phố Thủ Đức, VietNam**
Ngân sách mặt dựng:	**5 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**14,000 m2**
Quy mô dự án:	**23 tầng**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính Unitized+ Louver + Cửa đi mở quay**
	Nhôm: 6060-T66 Sản xuất tại Đức
	Kính: Kính hộp dày 30 mmt Kính hộp dày 24 mmt Kính đơn cường lực dày 8mmt
	Hoàn thiện bề mặt: Sơn bột tĩnh điện AAMA 2604
	Vách nhôm kính Semi-Unitized
	Lan can kính & Lam nhôm
	Canopy
	Trần nhôm
Chủ đầu tư:	**SonKim Land**
Tư vấn mặt dựng:	**FACADE CONCEPT DESIGN VIETNAM (FCD)**
Tư vấn kiến trúc:	**DMT Architects**
Quản lý dự án:	**Artelia**





V. Dự án tham khảo – *Metropole*






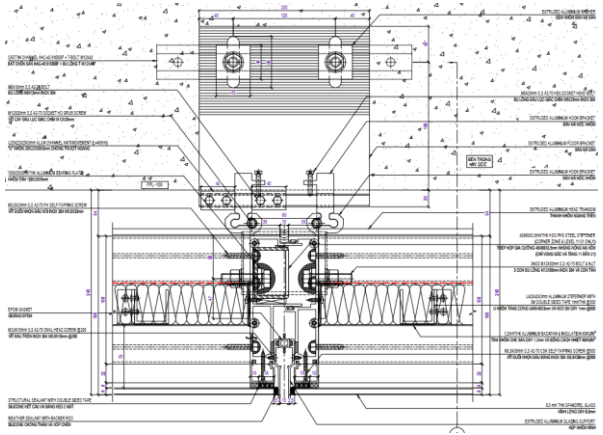

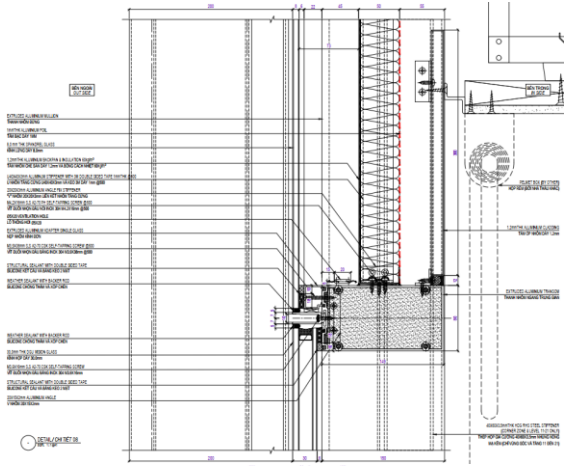

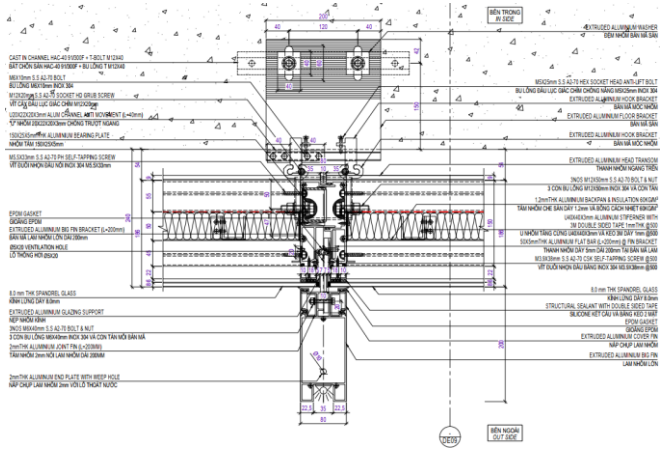

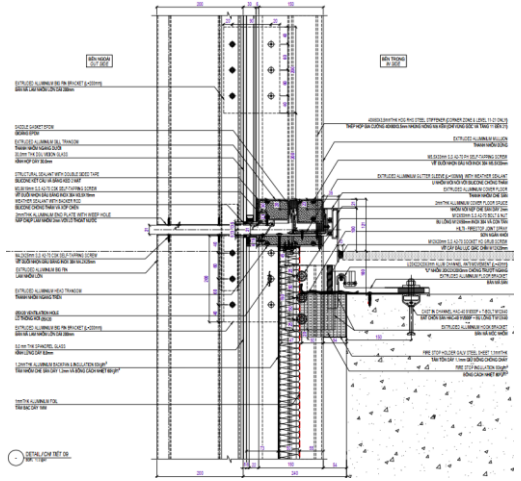

V. Dự án tham khảo – *SÂN BAY QUỐC TẾ VÂN ĐỒN*

Dự án:	**SÂN BAY QUỐC TẾ VÂN ĐỒN**
Địa điểm:	**Quảng Ninh, VietNam**
Ngân sách mặt dựng:	**1 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**hơn 5,000 m2**
Quy mô dự án:	**6 tầng**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính mặt dựng, nội thất, cửa tự động, lan can kính, cửa thủy lực và lan can inox**
Chủ đầu tư:	**OIC LTD., CO**



V. Dự án tham khảo – *SÂN BAY QUỐC TẾ VIENTIANE, LAOS (HAY WATTAY)*

Dự án:	**Sân bay quốc tế Vientiane-Laos (Hay Wattay)**
Địa điểm:	**Vien Chan, Lao**
Ngân sách mặt dựng:	**1 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**5,000 m2**
Quy mô dự án:	**3 tầng**
Hạng mục chính:	**Hệ thống cửa đi, cửa sổ, Vách nhôm kính mặt dựng**
	Nhôm: 6063-T5 sản xuất tại Việt Nam
	Kính: Kính cường lực 6mm, 8mm
Chủ đầu tư:	**INVEST.,CORP**



V. Dự án tham khảo – *TÒA NHÀ QUỐC HỘI*

Dự án:	**Tòa nhà Quốc hội**
Địa điểm:	**Thành phố Hà Nội, VietNam**
Ngân sách mặt dựng:	**1.5 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**7,800 m2**
Quy mô dự án:	**5 tầng & 2 tầng hầm**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Stick**
	Nhôm: Schueco
	Kính: Saint Gobain
	Hoàn thiện bề mặt: sơn bột tĩnh điện
	Cửa trượt tự động
	Vách kính chống cháy
	Cửa gỗ chống cháy
	Mái kính Skylight
Chủ đầu tư:	**Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình**
Tư vấn mặt dựng:	**GMP Design Consultancy Company (Gerrmany)**



V. Dự án tham khảo – *TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG*

Dự án:	**Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương**
Địa điểm:	**Tỉnh Bình Dương, Viet Nam**
Ngân sách mặt dựng:	**7 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**10,000 m2**
Quy mô dự án:	**21-tầng tòa đôi và 02 tầng hầm**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Semi Unitized, cửa đi, cửa sổ mở quay trong, quay ngoài**
	Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Việt Nam
	Kính: Kính hộp
	Hoàn thiện: sơn bột tĩnh điện
	Cửa đi & cửa sổ
	Lan can kính
	Louver Nhôm
Chủ đầu tư:	**Becamex.IDC**



V. Dự án tham khảo – *Techcombank Tower Ha Noi*

Dự án:	**Techcombank Tower Ha Noi**
Địa điểm:	**Thành phố Hà Nội, Vietnam**
Ngân sách mặt dựng:	**10 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**20,000 m2**
Quy mô dự án:	**5 tầng hầm, 22-tầng**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized** Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Việt Nam Kính: Kính hộp dán Low-E low-iron dày 33.52 mmt. Hoàn thiệt bề mặt: PVDF AAMA 2605 (bảo hành 25 năm) **Lan can kính** **Ốp đá tự nhiên phẳng, tấm ốp GRC** **Ốp nhôm**
Chứng nhận	**Leed Gold**
Chủ đầu tư:	**Techcombank**
Tư vấn kiến trúc:	**Forster & Partner**
Tư vấn mặt dựng:	**Aurecon Singapore**
Quản lý dự án:	**Mace**



V. Dự án tham khảo – *Diamond Crown Hai Phong*

Dự án:	**Diamond Crown Hai Phong**
Địa điểm:	**Thành phố Hải Phòng, Vietnam**
Ngân sách mặt dựng:	**8 Mil. USD**
Diện tích mặt dựng:	**25,000 m2**
Quy mô dự án:	**39- tầng**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized**
	Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6
	Kính: Kính hộp dày 26 mmt Kính hộp dày 25 mmt
	Hoàn thiệt bề mặt: sơn bột tĩnh điện AAMA2604
	Vách nhôm kính lớn hệ Semi- Unitized
	Ốp nhôm
	Louver nhôm
Chủ đầu tư:	**DOJILAND REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED**
Tư vấn kiến trúc:	**MASSIMO MERCURIO, MERCURIO DESIGN LAB**
Tư vấn mặt dựng:	**FACADE CONCEPT DESIGN VIETNAM**
Quản lý dự án:	**BEACONS VIETNAM**







V. Dự án tham khảo – *Vinfast Tower Techno Park*

Dự án:	**Vinfast Tower Techno Park**
Địa điểm:	**Quận Gia Lâm, Thanh phố Hà Nội, Vietnam**
Ngân sách mặt dựng:	**6 Mill. USD**
Diện tích mặt dựng:	**hơn 20,000 m2**
Quy mô dự án:	**2 tòa tháp gồm 3 tầng hầm chung và 45 tầng cao.**
Hạng mục chính:	**Vách nhôm kính lớn hệ Unitized**
	Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6
	Kính: Kính hộp dày 26mmt
	Vách nhôm kính lớn hệ Semi- Unitized
	Lan can kính
	Canopy
Chứng nhận:	**Leed Platinum**
Chủ đầu tư:	**GIA LAM URBAN CO.,LTD**
Tư vấn kiến trúc:	**PLA VIETNAM DESIGN CONSULTING JSC**
Tư vấn mặt dựng:	**INNO.JSC COMPANY**



Cám ơn quý đối tác khách hàng
Q & A

Người phụ trách dự án: Huỳnh Ngọc Sơn — D.Project Director
Zalo / Viber: 098 8779 098
Nhóm Zalo ngành: Façade & Cao Tầng
Email: sonhn@eurowindow.biz
Địa chỉ chi nhánh: 39 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: Tòa nhà Eurowindow, 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Website chính thức: www.eurowindow.biz

Website

Nhóm Zalo

